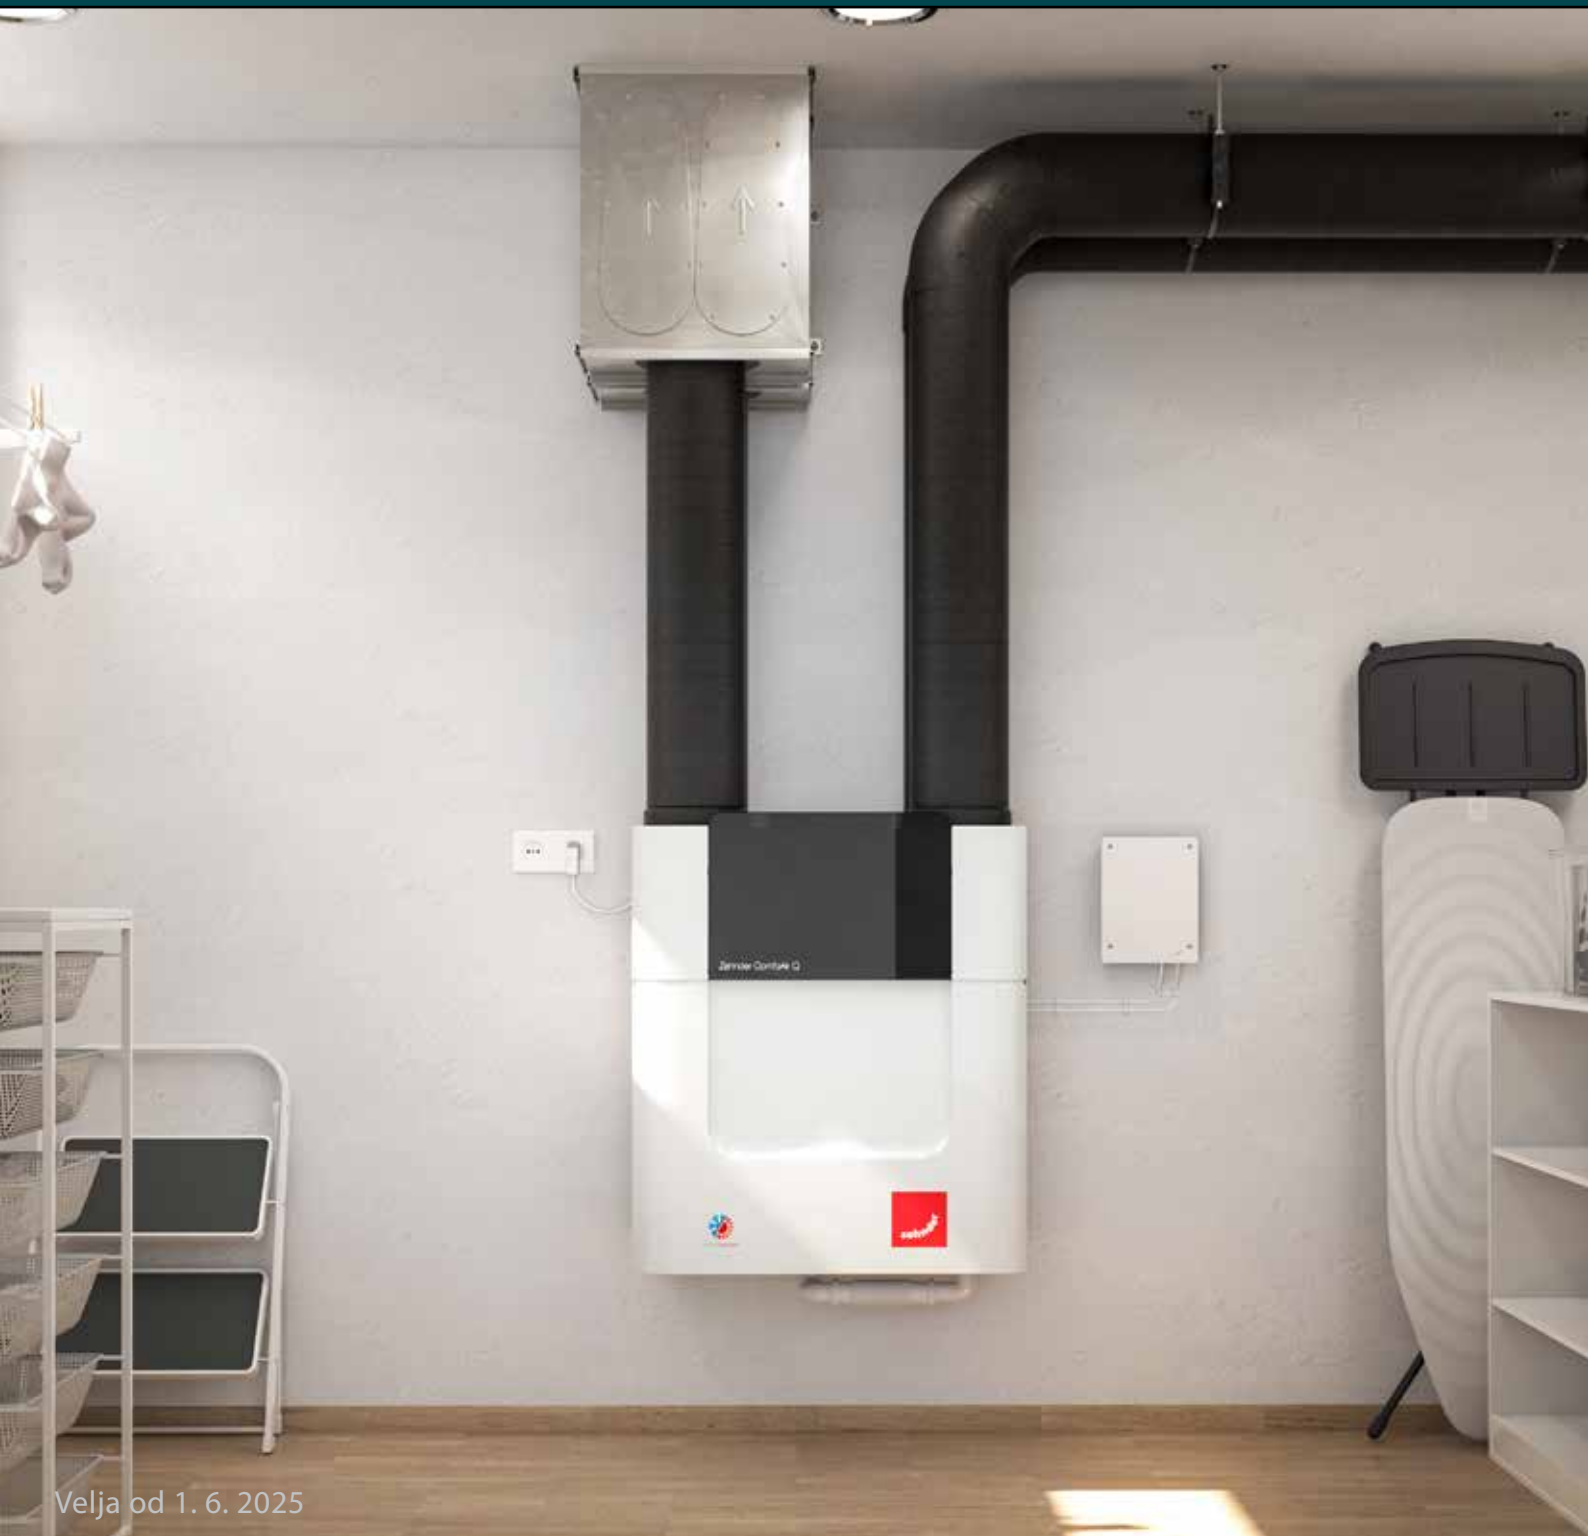
zehnder

Prezračevanje z rekuperacijo

Cenik 2025

Vedno najboljša klima



Velja od 1. 6. 2025

vedno najboljša klima

Naše poslanstvo je zagotavljati zdravo klimo v prostoru z rešitvami najvišje kakovosti.
Udobno temperaturo v bivalnih prostorih vzdržujejo naši radiatorji in stropi za gretje in hlajenje, naše rešitve za prezračevanje pa skrbijo, da 24 ur na dan in 7 dni v tednu dihate svež čist zrak.

zehnder



Zanesljiv partner

Že od leta 1895 našim kupcem zagotavljamo storitve po meri, od načrtovanja do montaže odličnih rešitev za res najboljšo klimo v prostoru.



Vemo, kaj sledi

Neprenehna osredotočenost na inovacije je vedno poganjala našo dejavnost.
Prizadevamo si nuditi inteligentne rešitve za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.



Švicarska kakovost in natančnost

Švicarska kakovost in natančnost sta vidni v vseh naših proizvodih. Naši standardi načrtovanja ustvarjajo brezčasno eleganco v bivalnih prostorih za včeraj, za danes in za jutri.



Vemo zakaj, vemo kako

Nenehno svoje izkušnje in znanje delimo z našimi strankami s strokovnimi izobraževanji.
Naše Zehnder akademije spremenijo klimo v notranjih prostorih v življenje.



Dr. Hans-Peter Zehnder in Milva Inderbitzin-Zehnder

Od družinskega podjetja do mednarodne družbe

Iz majhne družinske mehanične delavnice v Gränichenu v Švici je podjetje Zehnder zraslo v vodilno mednarodno korporacijo.
Korenine podjetja so globoko prepletene s podjetniškim duhom družine Zehnder. Ta se odraža v Zehnderjevi korporativni kulturi, usmerjenosti v kupca, spoštovanju, zaupanju, radovednosti in odprtosti.

Vaš globalni partner za prijetno klimo v prostoru

4.000
zaposlenih

16
proizvodnih obratov

več kot
1.400
patentov in registriranih dizajnov



globalna prisotnost v več kot **70** državah

25k usposobljenih strank na leto









Dekorativni radiatorji

Naši dekorativni radiatorji vaš dom naredijo prijeten s privlačnim dizajnom, ki vzbuja pozornost.

Mehansko notranje prezračevanje

Naši sistemi za prezračevanje zagotavljajo zdravo klimo v prostoru, delujejo energijsko zelo učinkovito, povečujejo dobro počutje in ohranjanjo vrednost nepremeičnine.

Stropi za ogrevanje in hlajenje

Naši stropi za ogrevanje in hlajenje so energijsko učinkoviti in prilagodljivi za uporabo v številnih okoljih.

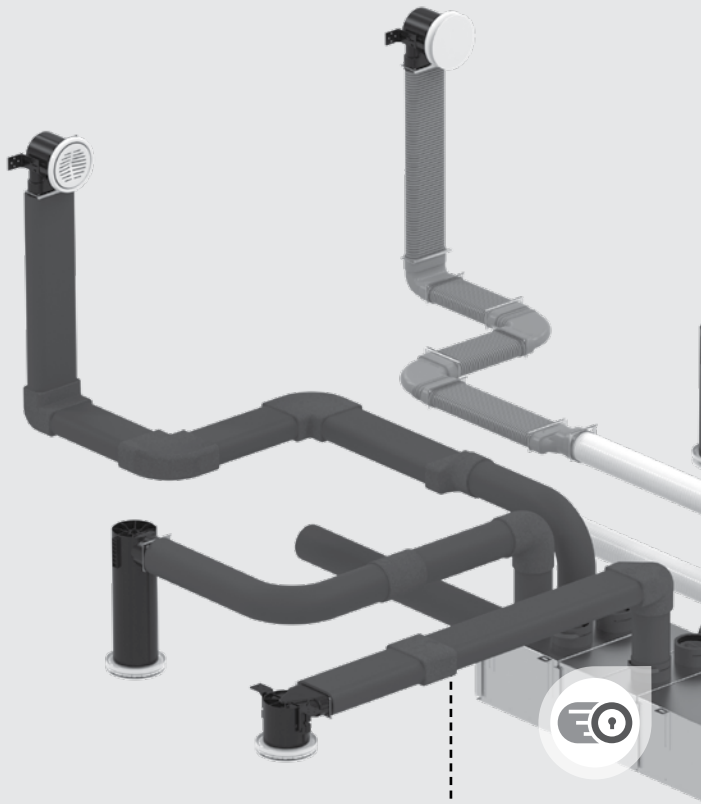
Industrijsko čiščenje zraka

Naše rešitve za čist zrak spreminjajo delovna okolja in povsod izboljšujejo storilnost poslovanja.

Zehnder mehansko prezračevanje

Preprosto. Učinkovito. Pametno.

Prezračevanje, hlajenje, ogrevanje in razvlaževanje. Vaš Zehnder sistem za mehansko prezračevanje zmore vse to, zagotavlja vam udobno, zdravo in energijsko učinkovito klimo za dobro počutje. Celovit sistem zagotavlja vse komponente iz le enega vira. S preudarnim izborom proizvodov je projekte mogoče izpeljati v skoraj vsaki stavbi.



Sistem za razvod zraka

Z dobro domišljenim in preizkušenim sistemom za razvod zraka Zehnder ste vedno pripravljeni na vse konstrukcijske pogoje.

- Okrogle cevi, ploske cevi, ali kombinacija obeh
- Preprosta in hitra vgradnja zahvaljujoč razumljivim komponentamin specialno razvitim odlitih delov
- Izoliran razvod zraka ComfoTherm za ogrevanje in hlajenje
- Nov sistem priključkov RapidLock® za hitro in zanesljivo montažo

od strani 44

ComfoTube Flow 75/90

NOVO

- Izboljšana zmogljivost
- Izboljšana kakovost
- Enaka cena

od strani 65

Naprave za mehansko prezračevanje

- Decentralne rešitve prezračevanja
- Centralne prezračevalne naprave do 600 m^3/h

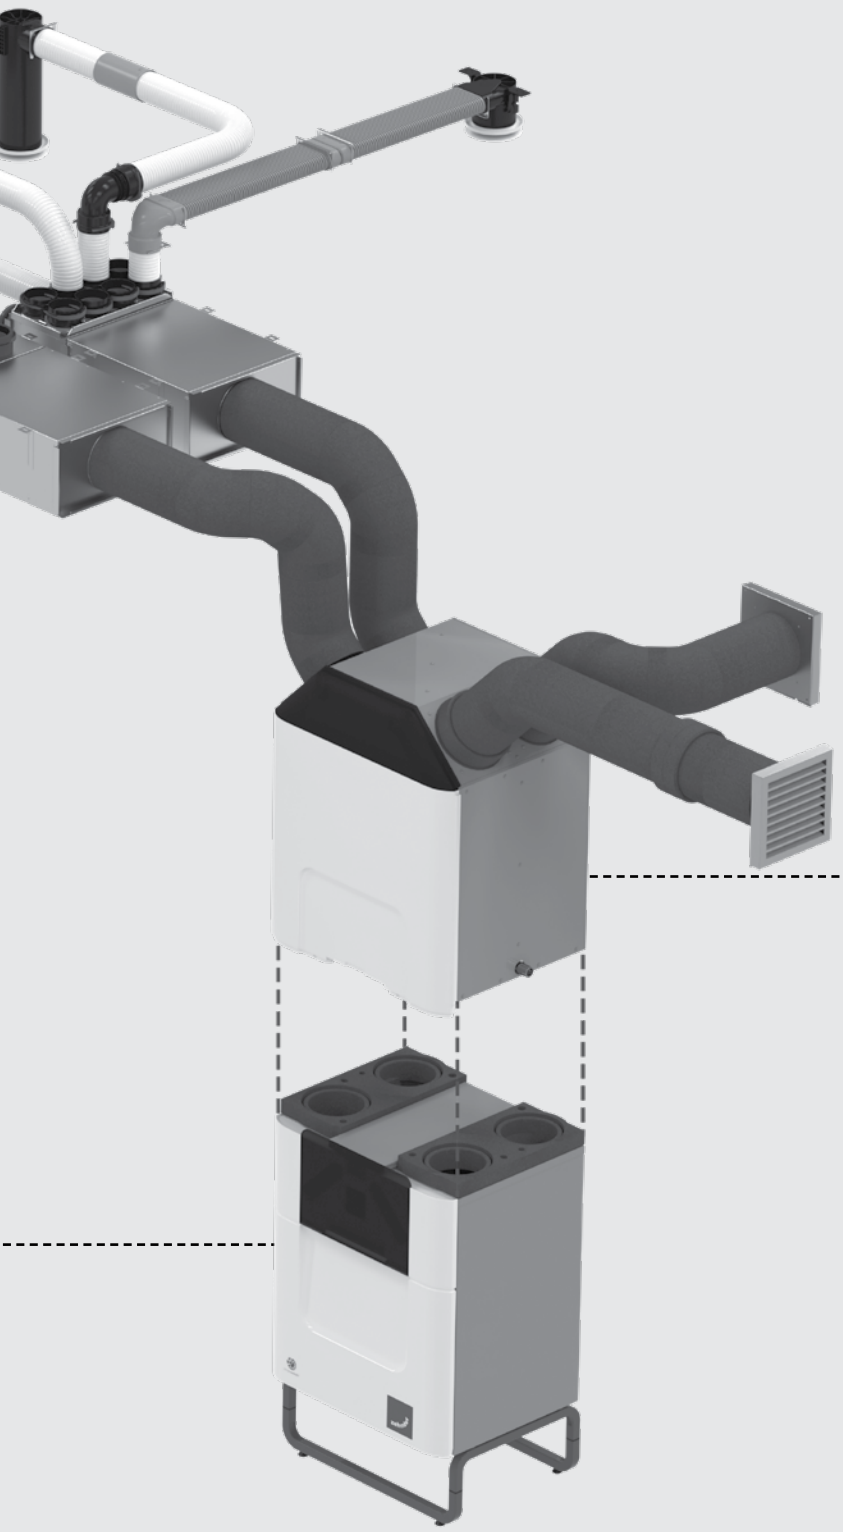
od strani 12

Filtri

Originalni Zehnder filtri zagotavljajo najboljšo zmogljivost, največjo možno energijsko učinkovitost in zdravo ter tiho delovanje prezračevalne naprave.

- Filtri iz zunanjega svežega zraka odstranjujejo pelod, spore in bakterije - idealno za alergike.

od strani 104



Upravljanje in Tipala

- Uporabniku prijazno upravljanje - s stikali in aplikacijami
- Za prihranek energije in sistem na zahtevo



od strani 37

+

Povezljivost

Pametno upravljajte vašo klimo v prostoru z našimi rešitvami povezljivosti:

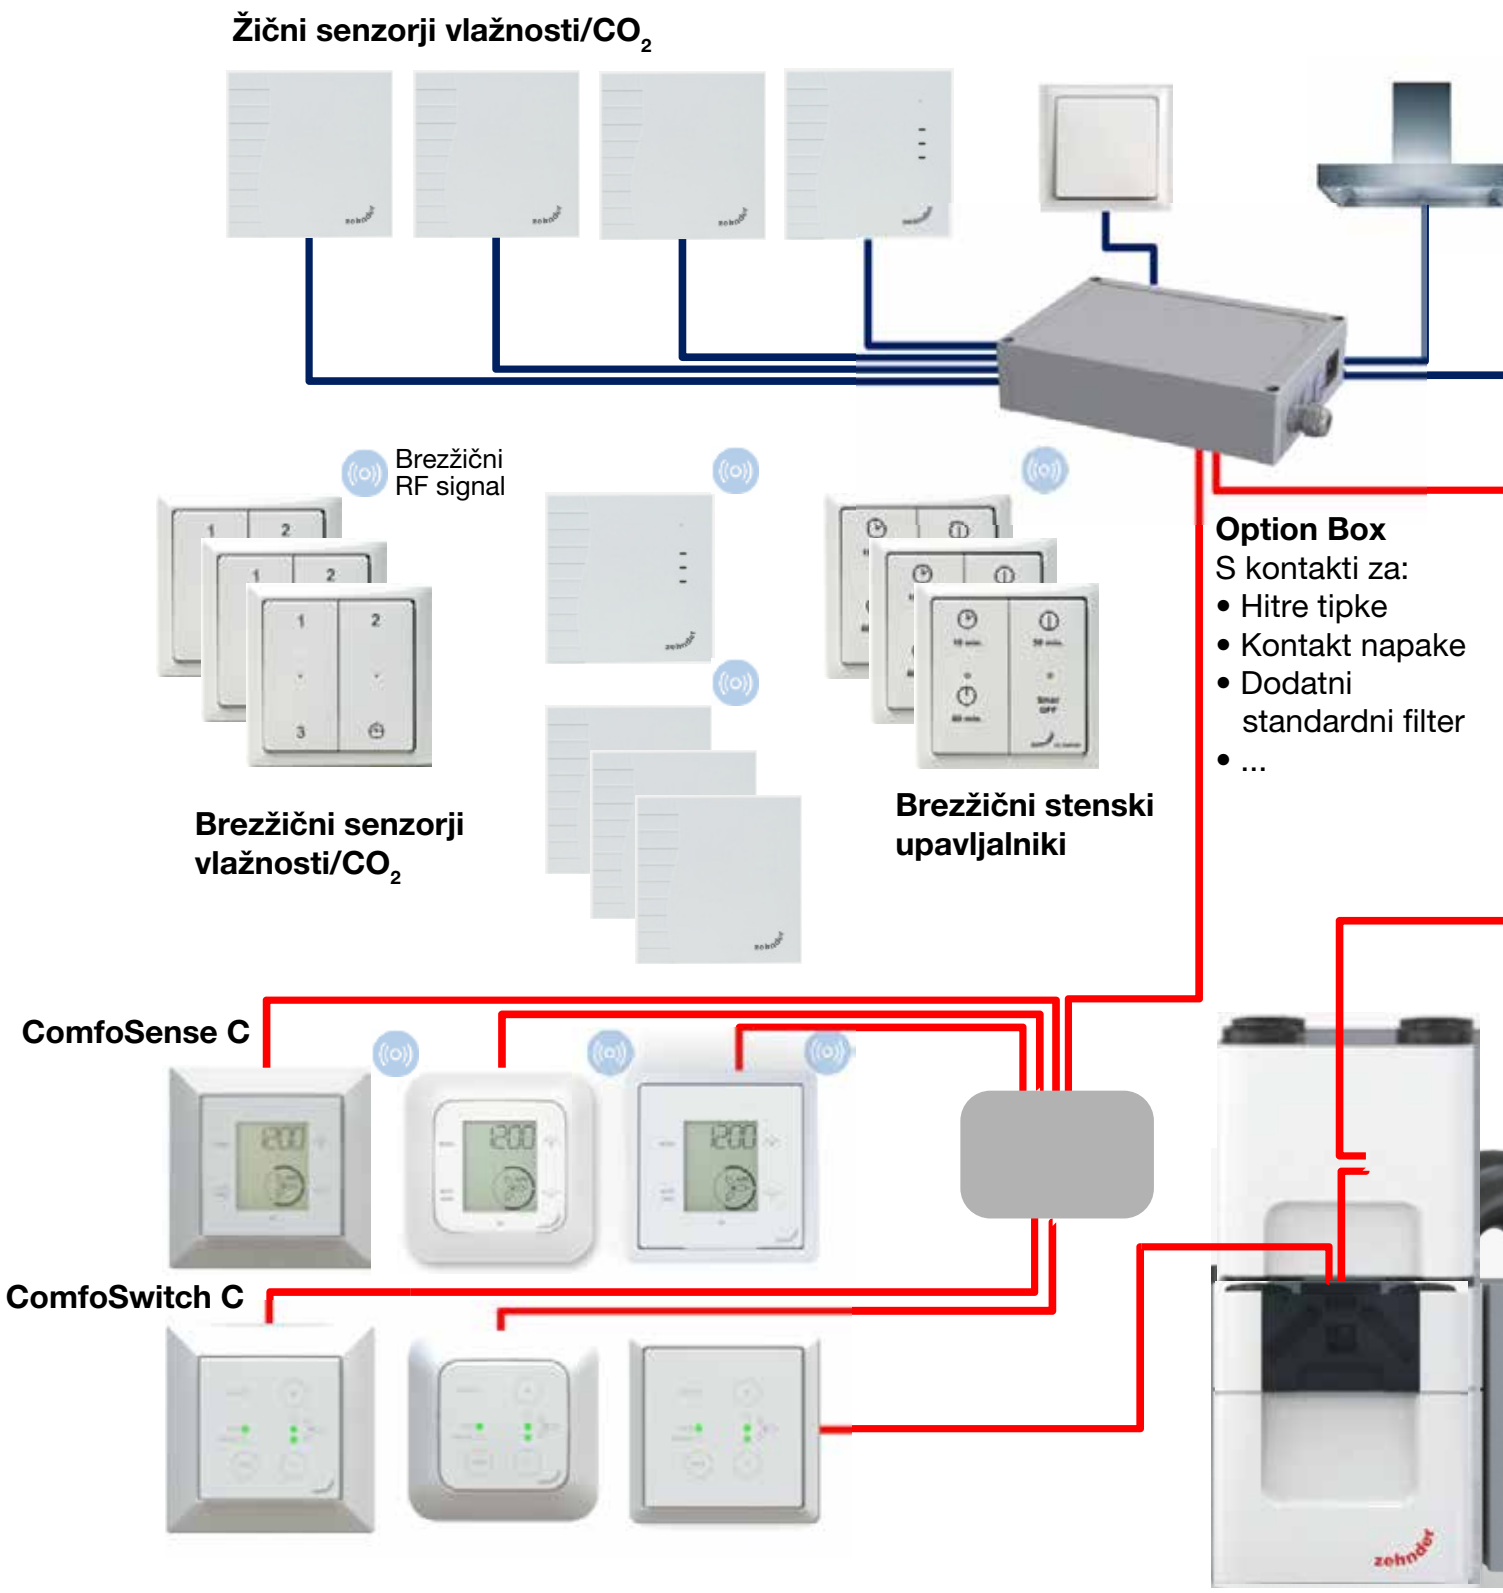
- Glasovno upravljanje
- Spletna plošča za upravljanje s sistemskimi podatki
- Združljivost s sistemi BMS
- Diagnostika in vzdrževanje na daljavo

Razširitve

Hlajenje, gretje in razvlaževanje:
Sistemske razširitve za Zehnder prezračevalne enote povečajo udobje in energijsko učinkovitost.

- **Hladilna enota** – Toplotna črpalka zrak-zrak z invertersko tehnologijo za vnaprejšnjo obdelavo zraka.
- **Entalpijski prenosnik toplote** – za regulacijo vlažnosti

ComfoAir Q ne pozna omejitev povezljivosti



Zehder kompetenčni center zagotavlja tehnično pomoč samo za originalno Zehnder dodatno opremo.

Napa ComfoHood



ComfoNet žična povezava

Žična Povezave Option Box

Internet brezžična Wi-Fi povezava

ComfoConnect KNX



POVEZAVA S CENTRALNIM NADZORNIM SISTEMOM

ComfoConnect PRO



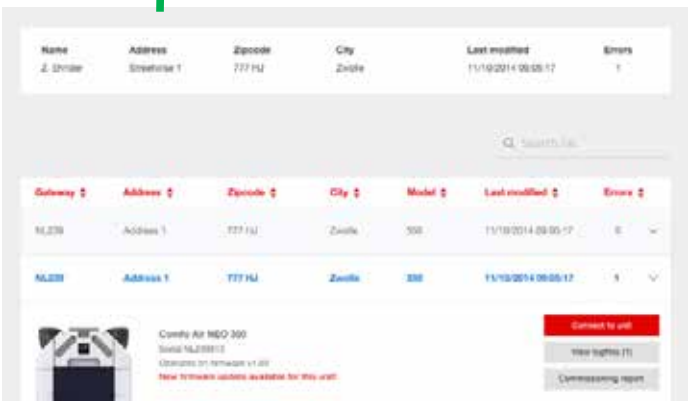
Pametni telefon, tablica







ComfoNet Connect Splitter
Omogoča razširitev ComfoNet za do 5 dodatnih enot



Osebni računalnik

Zehnder prezračevalne naprave Stran 7

Decentralizirane / lokalne prezračevalne naprave
Centralni ventilacijski sistemi do 600 m³ / h
Dodatki in razširitve sistema

Zehnder razvodni sistemi Stran 43

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave
Dušilci zvoka / razdelilci
Prezračevalne cevi in lite komponente
Odvodi zraka

Zehnder zunanji in notranji zrak Stran 89

Geotermalni toplotni izmenjevalci
Fasadni sistem
Priključki zunanjega/ odvodnega zraka

Zehnder nadomestni filtri Stran 101

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave in razvodni sistem

Roki dobave

Na zalogi:	Artikel je praviloma na zalogi.
Po naročilu:	**Artikel je dobavljiv v roku 14 dni. Možna so manjša odstopanja.**
	Če predviden rok dobave ni naveden, nas pokličite.

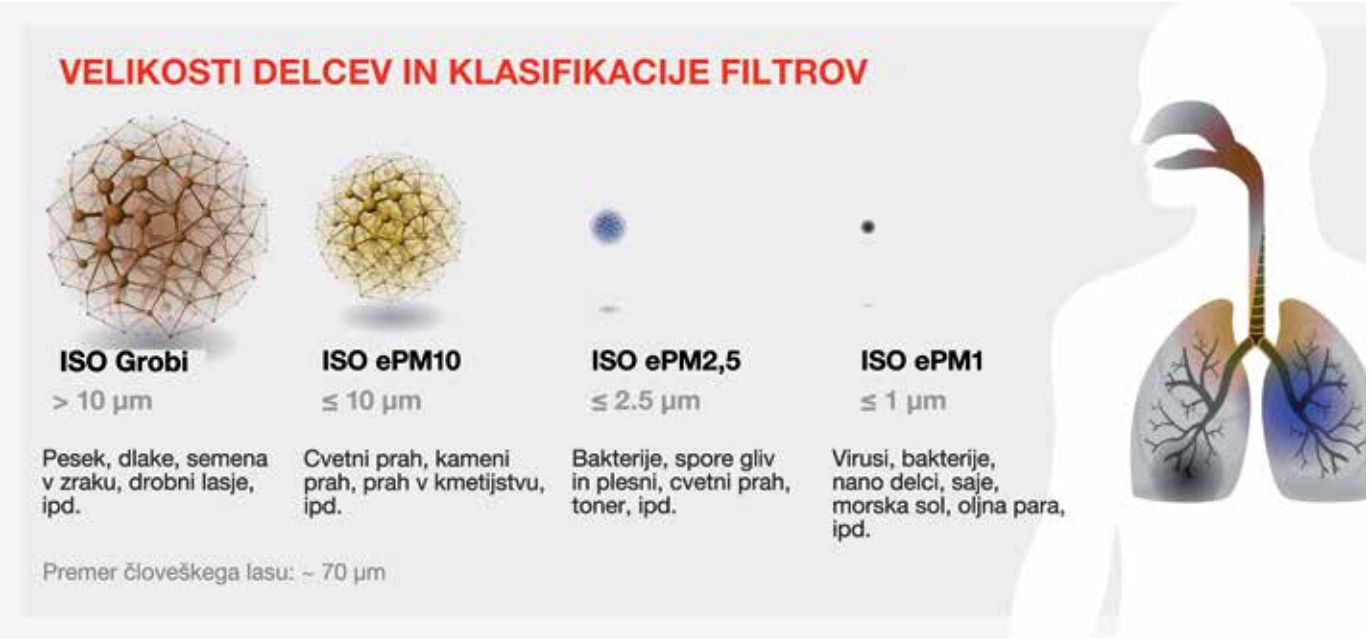
Splošni prodajni in dobavni pogoji:
Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji.
Najdete jih na naši spletni strani.

Zehnder prezračevalne naprave

Informaije o standardih za filtre	9
Pregled razredov energijske učinkovitosti	**10**
Pregled prezračevalnih naprav	**14**
ComfoSpot 50 decentralna / lokalna prezračevalna naprava	16
ComfoAir 70 decentralna / lokalna prezračevalna naprava	18
Odvodni ventilatorji	20
Zehnder ComfoAir Fit 100	21
ComfoAir 160 prezračevalna naprava	25
ComfoAir 180 prezračevalna naprava	26
ComfoAir 200 prezračevalna naprava	27
ComfoAir 300/375 Standard	29
ComfoAir Flex 250/350 prezračevalna naprava	31
ComfoAir Q350 TR / Q450 TR prezračevalna naprava	33
ComfoAir Q600 ST prezračevalna naprava	34
ComfoClime 24 / 36	36
Climos 200 prezračevalna naprava	37
Focus 200 prezračevalna naprava	38
Entalpijski izmenjevalec	39
Naprave za razvlaževanje zraka	39
Grelci za preprečitev zmrzovanja, dodatni krmilni senzorji	40

Bodite brez skrbi. Originalni Zehnder filtri ustrezajo novemu standardu ISO 16890

Naprave za prezračevanje Zehnder bivalne prostore ves čas oskrbujejo s svežim in zdravim zrakom. Pri tem ima originalni filter v vaši prezračevalni napravi pomembno vlogo. Za natančnejšo oceno učinkovitosti je bil standard za preverjanje filtrov spremenjen.
Standard za filtre na področju filtriranja in klasifikacije ISO 16890 od januarja 2017 nadomešča prejšnjega EN 779, in v celoti velja od 1. julija 2018.



Velikosti delcev in klasifikacija filtrov po novem standardu ISO 16890 za zračne filtre

PREDNOSTI ISO 16890

Razvrstitev filtrov glede na dejansko uporabnost

- **ISO 16890 nadomešča standard EN77, ki je učinkovitost filtrov razvrščal na osnovi le enega delca velikosti 0,4 µm**
- **Droben prah, kot so saje ali cvetni prah, pa je različnih velikosti, ki so s prostim očesom običajno nevidne**
- **ISO 16890 zdaj filtre razvršča v 4 razrede, ki iz zraka izločajo določeno granulacijo prahu**
- **Da bi bil uvrščen v kategorijo, mora filter iz zraka izločiti vsaj 50% delcev, ki pripadajo velikosti iz te kategorije.**

+ NOVO IME = ENAKO VISOKA UČINKOVITOST

Pri filtrih Zehnder lahko vedno pravilno izberete za idealne razmere v prostoru. Pri razvoju naših originalnih filtrov je visoka učinkovitost začetni pogoj. Zaradi odličnega ujemanja prezračevalne naprave in filtra smo zahtevane standarde dosegli že celo prej, kot je začel veljati novi standard za filtre ISO 16890. Zato se je v bistvu spremenilo le ime naših filtrov, učinkovitost pa je ostala enako dobra, kot prej.

- **Ob idealni kombinaciji prezračevalnega sistema in originalnih Zehnder filtrov ste lahko brez skrbi.**
- **To pomeni, da se naš komplet filtrov za npr. ComfoAir Q ne imenuje več F7, pač pa ISO ePM1 več ali enako 50%.**

Oznaka energijske učinkovitosti

Oznaka energijske učinkovitosti za prezračevalne naprave, ki je bila uvedena januarja 2016, vam in vašim strankam ponuja več informacij in preglednosti, ter boljše smernice glede kakovosti in učinkovitosti samih naprav.

Za Zehnder ta oznaka pomeni potrditev visokih standardov energijske učinkovitosti izdelkov in sistemov. To prav tako koristi končnim uporabnikom, saj tako lažje in transparentno izberejo prezračevalno napravo, ki združuje le najboljše rezulate in maksimalno funkcionalnost.

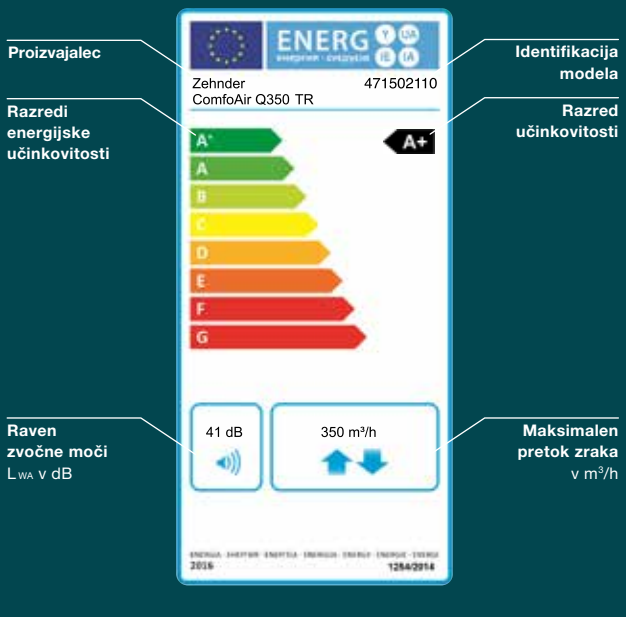
Kakšen je pomen oznake energijske učinkovitosti?

Nekaj podatkov:

- **Abecedna razvrstitev v razredih energijske učinkovitosti od A+ do G**
- **Parameter za specifično porabo energije (SEC): letna poraba energije minus letni prihranek energije**
- **Večina Zehnderjevih naprav za centralno prezračevanje zraka je bila uvrščena v razred A +. Na energijsko učinkovitost vplivajo naslednje parametri: Volumen zraka, stopnja vračanja toplote in vlage, učinkovitost ventilatorjev in izbira krmilne enote.**



Oznaka energijske učinkovitosti



SEC razred	SEC v kWh/m2·a
A+ (najvišja učinkovitost)	SEC < – 42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E	-20 ≤ SEC < -10
F	-10 ≤ SEC < 0
G (najnižja učinkovitost)	0 ≤ SEC

SEC vrednost 0 je enakovredna prezračevanju z odpiranjem oken.
SEC vrednost -42 označuje prihranke energije 42 kWh / m2 letno.

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1]

Decentralizirane prezračevalne naprave	Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti 527 007 260	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti in VOC 527 007 270	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti in CO_2 527 007 280	Ročni krmilnik
 ComfoSpot 50	14	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 770		A		B [2]
 ComfoAir 70	16	527 007 230 527 007 240 527 007 250 527 008 590 527 008 780		A		A

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1]

Centralna prezračevalna naprava	Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti 400 330 017	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti in VOC kartica 400 330 016	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti in CO_2 527 007 280	Ročno krmiljenje: Brez dodatnih senzorjev in regulacije
 ComfoAir Fit 100	24	471 360 070 471 360 100 471 360 010 471 360 040		A		A

[1] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014
[2] Krmilnik vgrajen v napravi
[3] Razred energijske učinkovitosti pri dodatnih priključkih za en ali dva dodatna prostora. Kadar dodatnih priključkov ni, je razred energijske učinkovitosti naprave B

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1)]

Centralne prezračevalne naprave	Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta: 2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855	Krmiljenje glede na zahteve objekta: CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in senzor vlažnosti 659 000 330	Krmiljenje glede na zahteve objekta: 2 x senzor vlažnosti 659 000 330	Krmiljenje po centralni zahtevi: CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 ali senzor vlažnosti 659 000 330	Časovna regulacija: ComfoSense 55 655 010 200 ali ComfoSense 67 655 010 215
 ComfoAir 160	19	471 218 210 471 218 215		A+		A	A
ComfoAir 160 enthalpy	19	471 218 230 471 218 235		A		A	B
 ComfoAir 180	20	471 212 210 471 212 215		-		-	A
ComfoAir 180 enthalpy	20	471 212 230 471 212 235		-		-	A
 ComfoAir 200	21	471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115		A+		A	A
ComfoAir 200 enthalpy	21	471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475		A		A	B
ComfoAir Standard 300 HRV	23	471 239 600 471 239 601 471 239 602 471 239 603		A+ **		A+ **	A *
 ComfoAir Standard 375 HRV	23	471 239 608 471 239 609 471 239 610 471 239 611		A+ **		A+ **	A *
ComfoAir Standard 375 ERV	23	471 239 616 471 239 617 471 239 618 471 239 619		A+ **		A+ **	B *

* Razredi energijske učinkovitosti v skladu z EU Uredbo Št.1254/2014.
Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim stristopenjskem stikalu ali z upravljavsko konzolo ComfoSense.

** Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim senzorjem CO_2.

Pregled razredov energijske učinkovitosti[1)]

Decentralizirane prezračevalne naprave		Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 1 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in 1 x senzor vlažnosti 659 000 330	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 2 x senzor vlažnosti 659 000 330	Dodatni krmilni senzorji Brez dodatne opreme	Napredni krmilnik Brez dodatne opreme	Osnovni krmilnik Brez dodatne opreme
	**ComfoAir Flex 250**	**25**	**471 234 190**		A+		A	A	A
	ComfoAir Flex 350	**25**	**471 234 205**		A+		A	A	A
	**ComfoAir Q350 TR**	**25**	**471 502 110**		A+		A+	A	A
	ComfoAir Q350 TR enthalpy	**25**	**471 502 111**		A+		A	A	A
	**ComfoAir Q450 TR**	**25**	**471 502 112**		A+		A+	A	A
	ComfoAir Q450 TR enthalpy	**25**	**471 502 113**		A+		A	A	A
	**ComfoAir Q600 ST**	**26**	**471 502 114**		A+		A	A	A
	ComfoAir Q600 ST enthalpy	**26**	**471 502 115**		A		A	B	B

[1)] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1)]

Decentralizirane prezračevalne naprave	Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta: 2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in razširitveni set 528 007 290	Krmiljenje glede na zahteve objekta: Senzor vlažnosti 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	Krmiljenje glede na zahteve objekta: 2 x senzor vlažnostis 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	Dodatni krmilni senzorji: CO_2 senzor 528 007 280 ali senzor vlažnosti 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	Napredni krmilnik: TFT RD 521 014 140	Osnovni krmilnik: LED RD 521 014 130
 **Climos 200 enthalpy**	**28**	**527 003 250** **527 003 240** **527 003 270** **527 003 260**		A		A	B	B
 **Focus 200**	**29**	**527 002 060** **527 002 070**		A+		A	A	A
Focus 200 enthalpy	**29**	**527 002 080** **527 002 090**		A		A	A	A

[1)] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014




















Pregled prezračevalnih naprav

	Model	Stran	Pretok zraka
			50 (m³/h) · 100 (m³/h) · 150 (m³/h) · 200 (m³/h) · 250 (m³/h) · 300 (m³/h) · 350 (m³/h) · 400 (m³/h) · 450 (m³/h) · 500 (m³/h) · 550 (m³/h)
Decentralizirane / lokalne	ComfoSpot 50	14	15 – 50
	ComfoAir 70	16	15 – 60
Centralne	ComfoAir Fit 100	24	20 - 100 / 20 - 75
	ComfoAir 160	19	32 - 160 / 32 - 110
	ComfoAir 180	20	30 – 180 / 30 – 120
	ComfoAir 200	21	50 – 200 / 50 – 135
	ComfoAir Standard 300	23	40 – 300 / 40 – 200
	ComfoAir standard 375	23	40 – 375 / 40 – 250
	Climos 200	28	50 – 200 / 50 – 135
	Focus 200	29	45 – 200 / 45 – 135
	ComfoAir Flex 250		40 – 250
	ComfoAir Flex 350		40 – 350
	ComfoAir Q350 TR		40 – 350 / 40 – 235
	ComfoAir Q450 TR	25	50 – 450 / 50 – 300
	ComfoAir Q600 ST	26	60 – 600 / 60 – 400

■ Maksimalen pretok zraka

■ Priporočena količina zraka za normalno prezračevanje po standardu DIN 1946-6DIN 1946-6

ODA = zunanji svež zrak v hišo
ETA = odvodni zrak iz prostorov
EHA = odpadni zrak iz hiše
SUP = dovodni zrak v prostore

Dimenzije / teža				Montaža			Velikost priključkov	Različica naprave	
Dolžina (mm)	Višina (mm)	Globina (mm)	Teža (kg)	Stena	Strop	Talna montaža s podnožjem	DN / mm	Dovod zraka, leva različica	Dovod zraka, desna različica
380 [1]	376 [1]	50 [1]	6	•					
440 [1]	660 [1]	145 [1]	22	•			90 mm		
821	216	465	17	•	•		DN 125		
670	864	268	30	•	•		DN 125	 2)	
558	680	299	22	•			DN 125	 3)	
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
625	851	572	42	•		•	DN 150		
625	851	572	42	•		•	DN 150		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
960	1110	350	45		•		DN 160		
960	1110	350	45		•		DN 160		
792	952	591	50	•		•	DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		



[1] Dimenzije notranjega zidnega panela
[2] Dostavljeno kot desna različica naprave; lahko se pretvori v levo različico naprave
[3] Obrnite / zasukajte napravo, da jo spremenite v levo ali v desno različico

ComfoSpot decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoSpot 50					
 Passive house certificirana enota  	**ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava** 50 m3/h pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, vgrajena krmilna enota, brez zidne montažne cevi. Montažna cev je potrebna za namestitev v steno. **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO_2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** Dimenzije notranje in zunanje rešetke: 380 x 376 x 50 mm (D x V x G) Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 335 mm **ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava** **Plastična fasadna rešetka, brez zidne montažne cevi** *CSP50-PRM-PLS* **ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava** **Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla, brez zidne montažne cevi** *CSP50-PRM-SST*	 Na zalogi Po naročilu	 A * **527 007 210** A * **527 007 220**		
	**ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava** 50m³/h pretok zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, za montažo na notranjo stran zunanje stene, **z vgrajenim vezjem senzorja vlažnosti**, krmilno enoto in plastičnim zunanjim stenskim pokrovom, brez zidne montažne cevi. Montažna cev je potrebna za namestitev v steno. **Opcijsko lahko namestite zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema).** Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 335 mm *CSP50-PRM-RH-PLS*	Po naročilu	A * **527 008 770**		
 	**ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava** 50m³/h pretok zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, **za montažo s kompletom za okensko špaleto**, z vgrajeno krmilno enoto in plastičnim notranjim zidnim pokrovom, brez zunanjega stenskega pokrova. **Opcijsko se lahko vgradi senzorske kartice za merjenje vlažnosti, VOC, CO_2 in/ali zunanjo krmilno ploščo (dodatna oprema)** Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 335 mm *CSP50-PRM* **Komplet za okensko špaleto za ComfoSpot 50** sestavljen iz kotnega elementa z okroglo montažno cevjo skozi steno (dolžina = 580 mm) in sponkami, 2 ploska kosa cevi, vsak 2040 x 300 mm s tesnili, 2 izolacijska kosa ploskih cevi, adapter cevi in zunanja stenska rešetka *CON-RVL-CSP50*	 Po naročilu Po naročilu	A * **527 008 580** **527 008 660**		
ComfoSpot 50 dodatna oprema					
	**ComfoLED krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** krmilnik iz akrilnega stekla, za standardni okvir (mere 55x 55 mm) *WR-CSP50-CA70-FRA-PCK*	Na zalogi	**527 009 050** **(527 007 290)**		
	**ComfoRF modul** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Radijski modul za decentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-RF-MOD*	Na zalogi	**527 010 550**		

*** Razred energijske učinkovitosti velja za uporabo z enim senzorjem. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoSpot decentralna / lokalna prezračevalna naprava



Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoSpot 50 dodatna oprema					
	**ConnectBox** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 ConnectBox zadecentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-CNB*	Na zalogi	**527 010 580**		
	**Senzor vlažnosti za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 260**		
	**Senzor Vlažnosti in VOC za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-VOC-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 270**		
	**Senzor Vlažnosti in CO2 za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CO2-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 280**		
	**Okrogla zidna montažna cev plastična,** Ø 315 mm, dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za obstoječe gradnje Potrebna je izvrtina za vgradnjo skozi steno Ø 340 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* dolžina = 600 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* dolžina = 900 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS*	 Na zalogi Na zalogi	 **527 005 440** **527 009 130**		
	**Kvadratna zidna montažna cev** EPP plastika, 360 x 360 (W x H), dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za novogradnje *MAC-CSP50-DCT-W360-H360-D600-EPP*	Po naročilu	**527 005 450**		
	**Podaljšek komplet za ComfoSpot 50** izdelan iz EPP, z 2 čepoma, zunanji premer 315 mm, dolžina = 285 mm. za debelino stene več kot 600 mm, v kombinaciji z okroglo montažno cevjo skozi steno dolžine = 900 mm *SET-EXT-CSP50*	Na zalogi	**527 009 150**		
	**Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 390**		
	Filter set za ComfoSpot 50, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 400**		
	**Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 410**		
	Filter set za ComfoSpot 50, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (F7)** 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Po naročilu	**527 005 420**		

ComfoAir decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 70					
 Passive house certificirana enota	**ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava** 60 m3/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore, vgrajena krmilna enota, brez zidne montažne cevi. Dovod zraka zadaj ali ob strani (desno) DN 100, Odvod zraka zadaj ali ob strani (levo) DN 100 **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO_2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** Dimenzija notranje rešetke: 440 x 660 x 145 mm (D x V x G) Dimenzija zunanje rešetke: 380 x 376 x 50 mm (D x V x G) Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 275 mm				
	**ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava** **Aluminij fasadna rešetka bele barve,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-ALU*	Po naročilu	**527 007 230** A *		
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava **Plastična fasadna rešetka,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-PLS*	Na zalogi	**527 007 240** A *		
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava **Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-SST*	Po naročilu	**527 007 250** A *		
	**ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava** 60m³/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore **z vgrajenim senzorjem vlažnosti**, krmilno enoto in **plastičnim zunanjim stenskim pokrovom**, brez zidne montažne cevi. Dovod zraka zadaj ali ob strani (desno) DN 100, Odvod zraka zadaj ali ob strani (levo) DN 100. Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 275 mm **Opcijsko lahko namestit zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema).** *CA70-PRM-RH-PLS*	Na zalogi	**527 008 780** A *		
 	**ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava** 60m³/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, **za vgradnjo z modulom za okensko špaleto**, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore, z vgrajeno krmilno enoto in plastičnim notranjim stenskim pokrovom, brez zunanjega stenskega pokrova in zidne montažne cevi. Najmanjša debelina stene za vgradnjo: 275 mm **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO_2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** *CA70-PRM*	Po naročilu	**527 008 590**		
	Komplet za okensko špaleto za ComfoAir 70 sestavljen iz kotnega elementa z okroglo montažno cevjo skozi steno (dolžina = 580 mm) in sponkami, 2 ploska kosa cevi, vsak 2040 x 300 mm s tesnili, 2 izolacijska kosa ploskih cevi, adapter cevi in 2 zunanji stenski rešetki *CON-RVL-CA70*	Po naročilu	**527 008 670**		
ComfoAir 70 dodatna oprema					
	**ComfoLED krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** krmilnik iz akrilnega stekla, za standardni okvir (mere 55x 55 mm) *WR-CSP50-CA70-FRA-PCK*	Na zalogi	**527 009 050** **(527 007 290)**		

*** Razred energijske učinkovitosti velja za uporabo z enim senzorjem. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 70 dodatna oprema					
	**ComfoRF modul** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Radijski modul za decentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-RF-MOD*	Na zalogi	**527 010 550**		
	**ConnectBox** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 ConnectBox zadecentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-CNB*	Na zalogi	**527 010 580**		
	**Senzor vlažnosti** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 260**		
	**Senzor Vlažnosti in VOC** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-VOC-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 270**		
	**Senzor Vlažnosti in CO_2** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CO2-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 280**		
	**Okrogla zidna montažna cev** plastična, Ø 250 mm, dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za obstoječe gradnje Potrebna je izvrtina za vgradnjo skozi steno Ø 280 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS* dolžina = 600 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS* dolžina = 900 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS*	 Na zalogi Na zalogi	 **527 005 200** **527 009 120**		
	**Kvadratna zidna montažna cev** EPP plastika, 268 x 268 (Š x V), dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za novogradnje *MAC-CA70-DCT-W268-H268-D600-EPP*	Po naročilu	**527 005 800**		
	**Podaljšek komplet za ComfoAir 70** izdelan iz EPP, z 2 čepoma, zunanji premer 250 mm, dolžina = 285 mm. za debelino stene več kot 600 mm, v kombinaciji z okroglo montažno cevjo skozi steno dolžine = 900 mm *SET-EXT-CSP70*	Na zalogi	**527 009 140**		
	**Filter set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 180**		
	Filter set za ComfoAir 70, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 190**		
	**Filter set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	Po naročilu	**527 005 160**		
	Filter set za ComfoAir 70, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (F7)** 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Po naročilu	**527 005 170**		
	**Tesnilni trak za ComfoAir 70** 1 kos za tesnenje spojev pri priklopi cevi za dodatni prostor *SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK*	Na zalogi	**521 000 580**		

Odvodni ventilatorji					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
Zehnder Silent					
	**Aksialni ventilator** SR100 mm Osnovna izvedba - v kartonski embalaži SR100 mm Izvedba s timerjem - v kartonski embalaži SR100 mm S humidostatom in timerjem - v kartonski embalaži	Po naročilu Po naročilu Po naročilu	ZSR100B ZSR100TR ZSR100HTR		
	**Dekorativni sprednji pokrovi in nosilci** Diskreten bel pokrov in nossilci (10 kosov)	Po naročilu	ZDECCDIS125		
	**Kopalniški komplet** 100 mm kopalniški komplet z 12 V SELV svetilko i- timer - belo in kromirano rešetko	Po naročilu	ZSR100LTSK		
Zehnder Samika					
	**Variabilen ventilator** 100 mm variabilen ventilator majhne moči s SMART tipalom vlažnosti in časovnikom	Po naročilu	ZLE100HT		
Zehnder Unity ZCV2					
	**Kopalniški in kuhinjski ventilator s stalnim delovanjem** 100 mm odvodni ventilator z mešanim pretokom s SMART HT (humidostat in timer) regualcijo, za uporabo v vlažnih prostorih, kot so kuhinje, kopalnice in sanitarije. S DC motorjem z ultra nizko porabo, oznako CE, funkcije CommissionSMART (Pametni zagon), TimerSMART(Pametni časovnik), IPX5 skozi steno, IPX4 skozi strop.	Na zalogi	ZCV2		
Zehnder Unity ZCV3					
	**Nizkoenergijski kopalniški in kuhinjski ventilator s stalnim delovanjem** 100 mm odvodni nizkoenergijski ventilator, ena rešitev za kuhinje, kopalnice, shrambe in sanitarije. Connect SMART brezkontaktna tehnologija za preprosto nastavitev, prilagoditev in beleženje podatkov, oznaka CE, tehnologija "ne moti", senzorika SMARTHumidity(Pametno prilagajanje vlažnosti), SMART Overrun timer (Pametni časovnik za podaljšano delovanje), IPX5 skozi steno, IPX4 skozi strop.	Na zalogi	ZCV3si		

NOVO

Zehnder ComfoAir Fit 100

Maksimalna prilagodljivost za stanovanja

Zehnder ComfoAir Fit 100 je inteligentna in vsestranska komfortna prezračevalna enota za stanovanjske zgradbe. Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam in prestavljivim priključkom kanalov se lahko integrira v zunanjo fasado, da je npr. dostopna z zunaje strani, ali v notranjosti z vgraditvijo v spuščeni strop - da ne izgubimo dragocenega bivaljega prostora.



Tehnični podatki

- **Pretok zraka:** 100 m^3/h pri 80 Pa
- **Dimenzije (Š x G x V):** 821 mm x 465 mm x 216 mm
- **Učinek rekuperacije toplote:** 81% po EN 13141-7
- **Zvočna moč:** 28 dB(A) za enote, vgrajene v steno

Prednosti za vas

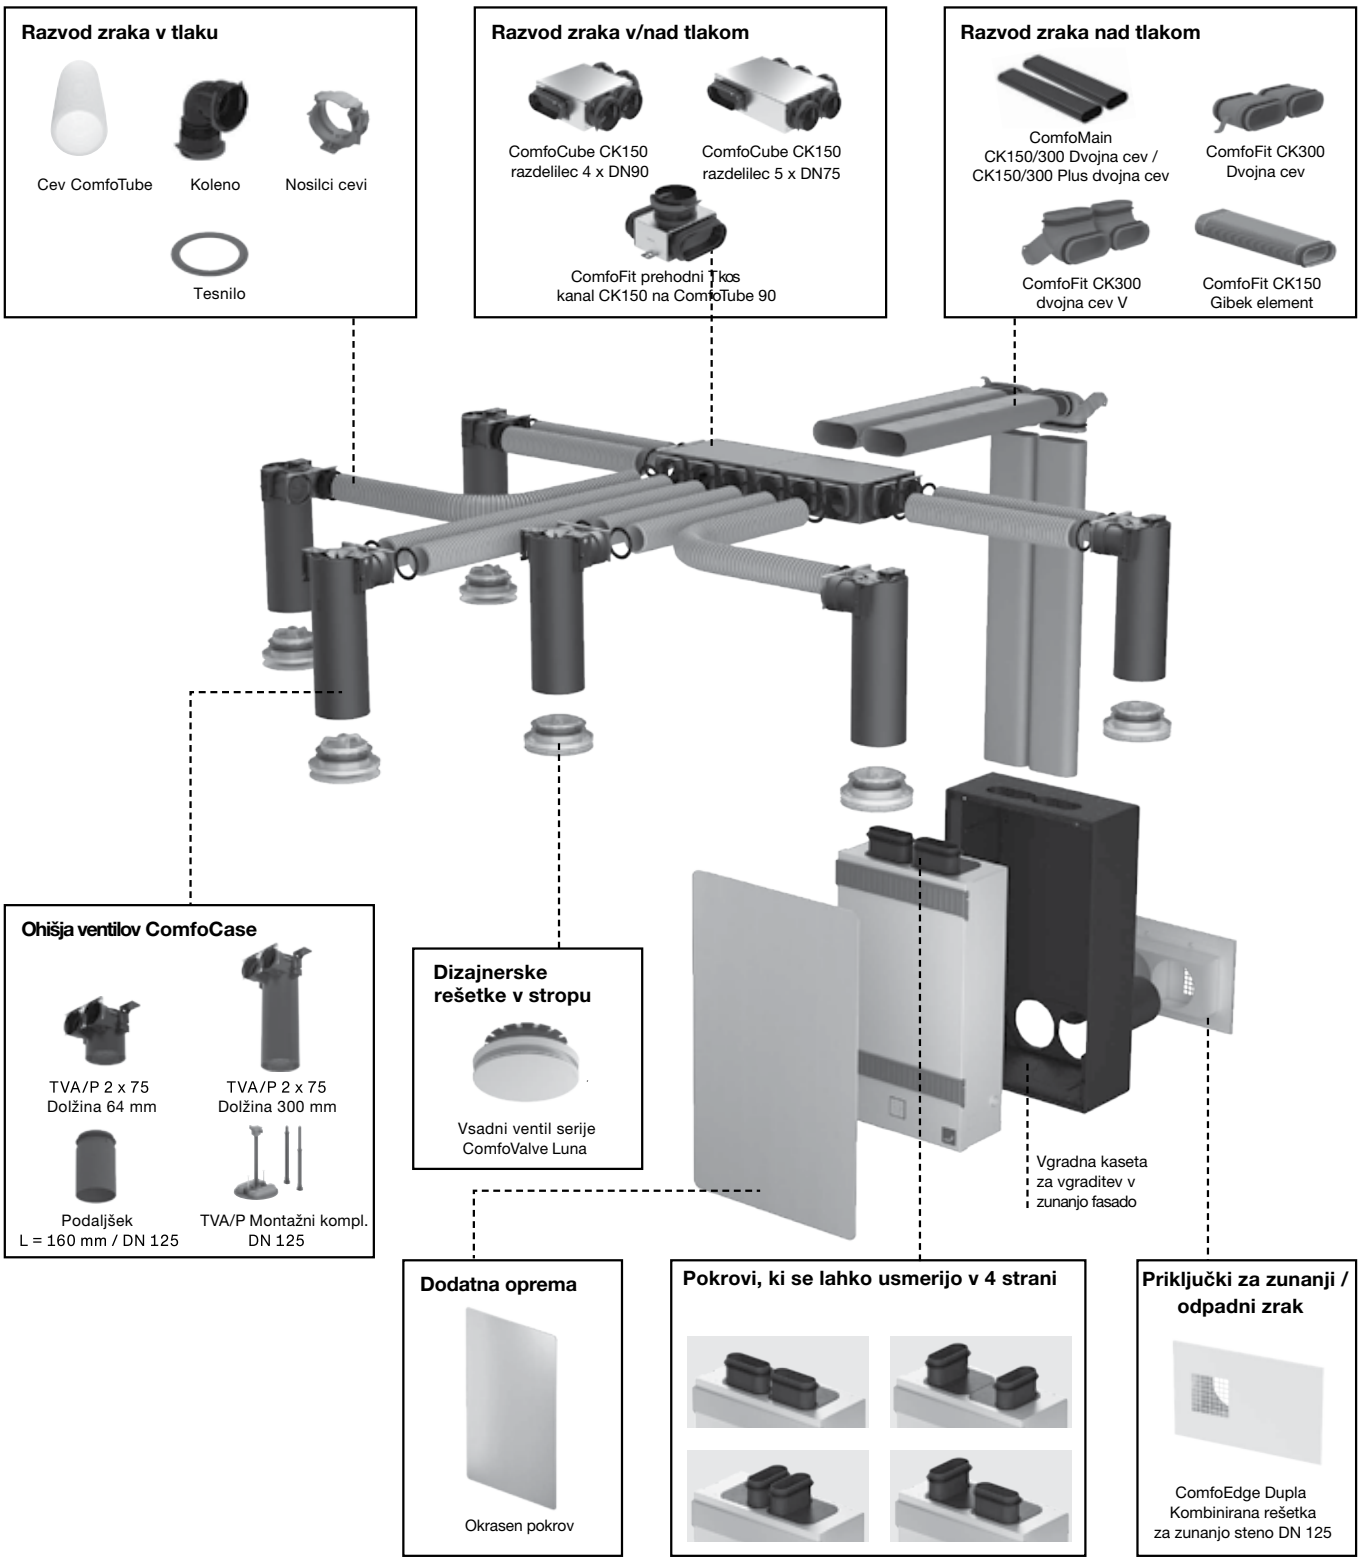
- **Prilagodljiva montaža:** integrirana v zunanjo steno z vgradnim blokom ali na balkonu v izolaciji, nadometna ali stropna montaža
- **Prihrani prostor:** sprošča bivalni prostor, ki ga je mogoče prodati
- **Zgodnje, zanesljivo načrtovanje:** namestitvena omarica je lahko nameščen v lupini stavbe, kar prihrani čas in denar
- **Enostavna naknadna vgradnja:** v fazi prenove/adaptacije. Odvoda kondenzata zahvaljujoč entalpiji izmenjevalnika ne potrebujemo.



ComfoAir Fit 100

ComfoAir Fit 100

Zehnder ComfoAir Fit 100 in sistem za razvod zraka Zehnder sta med seboj popolnoma usklajena in sta zato enostavna in hitra za spajanje brez težav. Enota ima standardno vgrajen entalpijski izmenjevalnik, ki zagotavlja visoko stopnjo vračanja toplote in vlažnosti, pozitivno vpliva na vlažnost v prostoru in tako zagotavlja udobno bivalno okolje.



ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Fit 100					
	**ComfoAir Fit 100 mehanska ventilacijska naprava** s pretokom zraka 110 m³/h (80 Pa), prenosnikom toplote s križnim tokom, vgradna v steno, nadometna, stropna ali talna montaža, obračljivi priključki za zrak, s tristopenjskim stikalom, brez odtoka kondenzata Dimenzije: 821 x 216 x 465 mm (W x H x D) **ComfoAir Fit 100 prezračevalna naprava** **ComfoAir Fit 100 SL Enthalpy straight,** s priključkom dovodnega zraka na levi *CAFT100-L-STT*	Po naročilu	A+ * **471 360 070**		
	ComfoAir Fit 100 prezračevalna naprava **ComfoAir Fit 100 SL Enthalpy straight,** s priključkom dovodnega zraka na desni *CAFT100-R-STT*	Po naročilu	A * **471 360 100**		
	ComfoAir Fit 100 prezračevalna naprava **ComfoAir Fit 100 SL Enthalpy corner,** s priključkom dovodnega zraka na levi *CAFT100-L-CRN*	Po naročilu	A * **471 360 010**		
	ComfoAir Fit 100 prezračevalna naprava **ComfoAir Fit 100 SL Enthalpy corner,** s priključkom dovodnega zraka na desni *CAFT100-R-CRN*	Po naročilu	A * **471 360 040**		
ComfoAir Fit 100 dodatna oprema					
	**ComfoAir Fit 100 vgradna omara** Ohišje iz EPP za vgradnjo ComfoAir Fit 100 v steno. Že pred vgradnjo naprave se lahko vgradi v konstrukcijo stavbe za preprosto naknadno vgraditev. Dimenzije: 920 x 255 x 550 mm (Š x V x G) *HSG-CCM-CAFT100*	Po naročilu	A **990 800 000**		
	**ComfoAir Fit 100 okrasni pokrov** Plastičen pokrov za podometno vgraditev prezračevalne naprave ComfoAir Fit 100 v kombinaciji z vgradno omaro (namesti se z magneti). Za preprosto vgraditev, lahko se obarva s standardno fasadno barvo. Dimenzije: 960 x 3 x 590 mm (Š x V x G) *DSG-COV-HSG-CCM-CAFT100*	Po naročilu	**999 800 001**		

*** Razred energijske učinkovitosti velja za uporabo z enim senzorjem. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir centralna prezračevalna naprava					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
ComfoAir Fit 100 dodatna oprema					
	**ComfoLED krmilna enota za ComfoAir Fit 100** krmilnik iz akrilnega stekla, za standardni okvir (mere 55x 55 mm) *WR-CSP50-CA70-FRA-PCK*	Na zalogi	**528 009 050**		
	Okvir enojni JUNG AS500 CA70 in CS50 za ComfoLed	Na zalogi	**356 600**		
	**ComfoRF modul** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Radijski modul za decentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-RF-MOD*	Na zalogi	**527 010 550**		
	**ConnectBox** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 ConnectBox zadecentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-CNB*	Na zalogi	**527 010 580**		
	**Montažni komplet, integriran v steno** *KIT-MAC-CAFT100-CCM*	Na zalogi	**990 800 002**		
	**Montažni komplet, za stensko ali podstropno montažo** *KIT-MAC-CAFT100-CCO*	Na zalogi	**990 800 003**		
	**Senzor vlažnosti** za ComfoAir Fit 100 Senzorska plošča za povezavo v enoti *KIT-CAFT100-SNS-MOD-RH-PCK*	Po naročilu	**400 330 017**		
	**Senzor Vlažnosti in CO_2** za ComfoAir Fit 100 Senzorska plošča za povezavo v enoti *KIT-CAFT100-SNS-MOD-CO2-PCK*	Po naročilu	**400 330 016**		
	**Filter set za ComfoAir Fit 100, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 2 kosa *FIL-CAFT100-SET-CRS/CRS-2PC-PCK*	Na zalogi	**400 100 170**		
	Filter set za ComfoAir Fit 100, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (F7)** 2 kosa *FIL-CAFT100-SET-CRS/ePM1-2PC-PCK*	Na zalogi	**400 100 180**		
	**Filter set za ComfoAir Fit 100, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 10 kosov *FIL-CAFT100-SET-CRS/CRS-10PC-PCK*	Po naročilu	**400 100 175**		


ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 160					
	**ComfoAir 160 prezračevalna naprava** 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A+ * **471 218 210**		
	ComfoAir 160 V prezračevalna naprava 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A+ * **471 218 215**		
Passive house certificirana enota	**ComfoAir 160 entalpijska prezračevalna naprava** 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A ** **471 218 230**		
Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir 160 V entalpijska prezračevalna naprava** 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, **s pred-grelcem**, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A ** **471 218 235**		
ComfoAir 160 dodatna oprema					
	**ComfoSense 67 krmilna enota** **za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	NA zalogi	**655 010 215**		
	**Daljinska krmilna enota** Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF-Z1*	Po naročilu	**655 000 755**		
	Sifon pri stropni montaži naprave *COD-CA160*	Po naročilu	**990 202 050**		
	**Suhi sifon set** **za ComfoAir 160, 180, 200** bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**		
	**Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 023**		
	Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	Po naročilu	**400 100 024**		

*** Razred energijske učinkovitosti velja za uporabo z dvema senzorjema. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 180					
	ComfoAir 180 prezračevalna naprava 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A * **471 212 210**		
	**ComfoAir 180 V prezračevalna naprava** 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote, **s pred-grelcem.** Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A * **471 212 215**		
Passive house certificirana enota	**ComfoAir 180 entalpijska prezračevalna naprava** 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A * **471 212 230**		
Enota se lahko kombinira tudi s standardnimi Zehnder elementi.	**ComfoAir 180 V entalpijska prezračevalna naprava** 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote, **s pred-grelcem**. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A * **471 212 235**		
ComfoAir 180 dodatna oprema					
	**ComfoSense 67 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**		
	**Daljinska krmilna enota** Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Po naročilu	**655 000 755**		
	**Suhi sifon 5/4" za ComfoAir 180** *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	Po naročilu	**990 201 330**		
	**Suhi sifon set za ComfoAir 160, 180, 200** bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**		
	**Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 2 kosa *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 090**		
	Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	Po naročilu	**400 100 091**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi osnovnega krmilnika. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 180 dodatna oprema					
	**ComfoPipe Plus priključno ohišje DN 125** za pokončen priklop ComfoAir 180 k ComfoPipe 125, material EPP, s priključnimi elementi k napravi	Po naročilu	**990 328 804**		

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 200					
	ComfoAir 200 Luxe prezračevalna naprava 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A+ *		
	ComfoAir 200 L Luxe z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ND-EXP-MCF*	Po naročilu	**471 222 010**		
	ComfoAir 200 R Luxe z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ND-MCF*	Po naročilu	**471 222 015**		
	**ComfoAir 200 V Luxe prezračevalna naprava** 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A+ *		
	ComfoAir 200 VL Luxe z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 110**		
	ComfoAir 200 VR Luxe z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 115**		
	ComfoAir 200 Luxe entalpijska prezračevalna naprava 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A **		
	ComfoAir 200 L Luxe enthalpy z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 450**		
	ComfoAir 200 R Luxe enthalpy z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 455**		
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir 200 V Luxe enthalpy prezračevalne naprave** 200 m³/h (200 Pa) pretok zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec,** z obnovo vlažnosti in avtomatskim poletnim obvodom 100%, **s pred-grelcem,** za montažo na steno in strop, brez kontrolne plošče. Dimensions: 544 x 1200 x 324 mm (W x H x D)		A **		
	ComfoAir 200 VL Luxe enthalpy z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 470**		
	ComfoAir 200 R Luxe enthalpy z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 475**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**
**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir 200 dodatna oprema					
	**ComfoSense 67 krmilna enota** **za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**		
	**Daljinska krmilna enota** Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Po naročilu	**655 000 755**		
	**Suhi sifon set** **za ComfoAir 160, 180, 200** bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**		
	**Filter set za ComfoAir 200, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	Po naročilu	**400 100 014**		
	Filter set za ComfoAir 200, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1*	Po naročilu	**400 100 013**		

Projektne prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Standard					
	ComfoAir Standard 300 HRV prezračevalna enota Pretok zraka 300 m³/h (100 Pa), **križni protitočni prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 300 **L, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **R, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **VL, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **VR, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu	A+ ** / A * **471 239 600** **471 239 601** **471 239 602** **471 239 603**		
	**ComfoAir Standard 375 HRV prezračevalna enota** Pretok zraka 375 m³/h (100 Pa), **križni protitočni prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 375 **L, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **R, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VL, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VR, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu	A+ ** / A * **471 239 608** **471 239 609** **471 239 610** **471 239 611**		
	ComfoAir Standard 375 ERV prezračevalna enota Pretok zraka 375 m³/h (100 Pa), **križni protitočni entalpijski prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 375 **L ERV, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **R ERV, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VL ERV, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VR ERV, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Po naročilu Po naročilu Na zalogi Na zalogi	A+ ** / B * **471 239 616** **471 239 617** **471 239 618** **471 239 619**		
	**ComfoSense 67 krmilna enota** **za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**		
	**Daljinska krmilna enota** Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**		
	**Priklopni kabel za ComfoSense** za neposredno povezavo konzole ComfoSense z vgrajenim krmilnikom glavnega vezja PCB, ddolžina 250 mm *CON-CAB-CFS-ELT-PCK*	Na zalogi	**400 300 207**		

*** Razredi energijske učinkovitosti v skladu z EU Uredbo Št.1254/2014.**
Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim stristopenjskem stikalu ali z upravljavsko konzolo ComfoSense.
**** Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim senzorjem CO_2.**

Prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Standard					
	**Tristopenjsko stikalo** podometno, s položajem 0 za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Po naročilu	**990 210 154**		
	**Tristopenjsko stikalo** podometno, brez položaja 0 za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Po naročilu	**659 000 120**		
	Tristopenjsko stikalo, podometno, brez položaja 0, s signalno svetilko napake, za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Na zalogi	**659 000 300**		
	**Nadometno ohišje za tristopenjsko stikalo** za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375 združljivo z 990 201 154	Po naročilu	**990 210 155**		
	Nadometno ohišje za tristopenjsko stikalo za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375 združljivo z 659 000 120 in 659 000 300	Na zalogi	**659 000 200**		
	5-žilni kabel za krmiljenje prezračevalne naprave ComfoAir Standard s 3 stopenjskim stikalom, dolžina 250 cm	Po naročilu	**400 300 208**		
	**Senzor CO_2 V67**, 67 mm za podometno montažo, okrasni okvir priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**		
	**Senzor CO_2 V67**, 67 mm za nadometno montažo, nadometno ohišje in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**		
	**LUXE PCB dogradni komplet** Dogradni komplet za priklop Zehnder CO_2 senzorjev k obstoječi matični plošči PCB naprave ComfoAir Standard	Po naročilu	**471 230 005**		
	**Podstavek za ComfoAir Standard**	Na zalogi	**642 300 135**		
	**Suh sifon 5/4"** za ComfoAir 350 / 550 and ComfoFond-L Eco	Na zalogi	**990 201 330**		
	**Zehnder Predgrelnik**, komplet	Na zalogi	**471 230 000**		
	**Komplet filtrov za ComfoD 350**, **CA 350/550, CA Standard** 350/375 ISO Grobi ≥ 60 % (G4) 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	Na zalogi	**400 100 085**		
	Komplet filtrov za ComfoD 350, **CA 350/550, CA Standard**ISO Grobi ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 084**		
	**Filter set za CA 350/550 G4/F7** EKO izvedba, okvir iz kartona.	Na zalogi	**E400 100 084**		

*** Razredi energijskih učinkovitosti po predpisih EU št. 1254/2014.**
**** Razred energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard velja s priklopljenim tristopenjskim stikalom ali konzolo za upravljanje ComfoSense.**

Prezračevalna naprava ComfoAir					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
ComfoAir Flex					
	**ComfoAir Flex 250 HRV** Stropna prezračevalna naprava s pretokom 250 m³/h (200 Pa), križnim protitočnim prenosnikom toplote, uravnoteženima ventilatorjema, za vgradnjo v strop. Naprava 2 v eni (leva/desna različica nastavljiva s programsko opremo), majhna poraba energije **ComfoAir Flex 250 HRV** *CAF250-HRV-SI*	Po naročilu	A+ **471 234 190**		
Passive house certificirana enota*	**ComfoAir Flex 350 HRV** Stropna prezračevalna naprava s pretokom 350 m³/h (200 Pa), križnim protitočnim prenosnikom toplote, uravnoteženima ventilatorjema, za vgradnjo v strop. Naprava 2 v eni (leva/desna različica nastavljiva s programsko opremo), majhna poraba energije **ComfoAir Flex 350 HRV** *CAF350-HRV-SI*	Po naročilu	A+ **471 234 205**		

***Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**



ComfoAir prezračevalne naprave					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
ComfoAir Flex 250/350 - dodatna oprema					
	**ComfoSwitch C67 plošča za upravljanje** vključno z okvirom, pokrovom in nadometnim ohišjem v barvi RAL 9016 *SW-CNT67-MAC*	Po naročilu	**655 010 255**		
	**Daljinsko stikalo za upravljanje** kot dodatno stikalo k ComfoSense C plošči za upravljanje *CU-RF-Z1*	Po naročilu	**655 000 755**		
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za podometno montažo,okvir priložen, direktna povezava s ComfoNet *SNS-CO2-67C*	Po naročilu	**655 000 880**		
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za nadometno montažo, nadometni nossilec in okrasni okvir sta priložena, direktna povezava s ComfoNet *SNS-CO2-67C-MTB*	Po naročilu	**655 000 875**		
	**ComfoAir RF PCB** *PCB-RF-CAQ/CAF*	Po naročilu	**400 502 016**		
	**ComfoAir Flex 250 / 350 grelnik za vnaprejšnje segrevanje** za zvišanje temperature zunanjega zraka pozimi (za zaščito prenosnika toplote proti zmrzovanju) *PRH-CAF-PCK*	Po naročilu	**400 300 105**		
	**Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350,** **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** *FIL-CAF-ePM1/CRS*	Po naročilu	**400 100 121**		
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, **ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CAF-CRS-2PC*	Po naročilu	**400 100 122**		
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7),** 10 kosov (5 parov) *FIL-CAF-ePM1-CRS-5PC*	Po naročilu	**400 100 123**		
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 kosov (5 parov) *FIL-CAF-ePM1-10PC*	Po naročilu	**400 102 124**		
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 10 kosov (5 parov) *FIL-CAF-CRS-10PC*	Po naročilu	**400 102 125**		

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Q350 TR					
	**ComfoAir Q350 TR prezračevalna naprava** 350 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q350 TR** *CAQ350-R-SLN-DE*	Na zalogi	A+ **471 502 110**		
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir Q350 TR entalpijska prezračevalna naprava** 350 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q350 TR enthalpy** *CAQ350-R-TR-ERV-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 111**		
ComfoAir Q450 TR					
	**ComfoAir Q450 TR prezračevalna naprava** 450 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaa, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q450 TR** *CAQ450-R-SLN-DE*	Na zalogi	A+ **471 502 112**		
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir Q450 TR entalpijska prezračevalna naprava** 450 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q450 TR enthalpy** *CAQ450-R-TR-ERV-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 113**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Q600 ST					
	**ComfoAir Q600 ST prezračevalna naprava** 600 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 725 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q600 ST** *CAQ600-R-ST-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 114**		
Passive house certificirana enota DESIGN AWARD 2017 Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir Q600 ST entalpijska prezračevalna naprava** 600 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 725 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q600 ST enthalpy** *CAQ600-R-ST-ERV-DE*	Na zalogi	A **471 502 115**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 12**

Številne možnosti povezave

Žične povezave: •KNX vmesnik •ComfoConnect LAN povezava •Žični krmilnik •ComfoSense C •ComfoSwitch C
Brezžične povezave: •PC •Mobilni telefon z aplikacijo •Tablični računalnik •Senzorji vlage/CO2 •Razširitveni moduli

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Dodatna oprema for ComfoAir Q350/450/600					
	**ComfoSense C67 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CFS-CNT67-MAC*	Na zalogi	**655 010 235**		
	**ComfoSwitch C67 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *SW-CNT67-MAC*	Na zalogi	**655 010 255**		
	**Daljinska krmilna enota RF** Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense C krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**		
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za podometno montažo,okvir priložen, direktna povezava s ComfoNet *SNS-CO2-67C*	Po naročilu	**655 000 880**		
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za nadometno montažo, nadometni nossilec in okrasni okvir sta priložena, direktna povezava s ComfoNet *SNS-CO2-67C-MTB*	Po naročilu	**655 000 885**		


Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Dodatna oprema for ComfoAir Q350/450/600					
	**Senzor CO_2 V67**, 67 mm za podometno montažo, okrasni okvir priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**		
	Senzor CO_2 V67, 67 mm za nadometno montažo, nadometno ohišje in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**		
	**Option Box ComfoAir Q350/450/600** za dodatne možnosti povezave tipal CO_2 in vlažnosti. *OPB-CAQ-LIGHT VERSION-V2*	Po naročilu	**471 502 143**		
	Option Box ComfoAir Q350/450/600 za dodatne možnosti povezave tipal CO_2 in vlažnosti. Verzija Option Box V2 za uporabo v kombinaciji s ComfoFond -L Q. *OPB-CAQ-V2*	Po naročilu	**471 502 000**		
NOVO 	**ComfoConnect PRO** (Modbus, internetni in vmesnik za aplikacijo za uporabo aplikacije Zehnder ComfoControl in Zehnder Cloud. Priklop k napravi preko ComfoNET, možnost LAN ali WiFi povezave *ComfoConnect PRO*	Na zalogi	**471 429 300**		
Do odprodaje zaloge 	**ComfoConnect LAN C vmesnik za nadzor naprave preko aplikacije na telefonu** (brezplačna aplikacija se imenuje »ComfoControl« in jo je mogoče prenesti iz AppStore (iOS) ali Googleplay (Android).**)** *GWY-LAN-CNT*	Na zalogi	**655 011 100**		
	**ComfoConnect KNX C vmesnik za povezavo na KNX centralno nadzorne sisteme** *GWY-KNX-CNT*	Na zalogi	**655 011 120**		
	**ComfoNet Connect splitter - razdelilec** *SPL-CNT-CAQ*	Po naročilu	**655 010 270**		
	**ComfoAir Q350/450/600 pred-grelec** za povišanje temperature zunanjega zraka pozimi (protizmrzovalna zaščita toplotnega izmenjevalca) *PRH-CAQ-PCK*	Na zalogi	**400 502 007**		
	**ComfoAir Q350/450/600 podnožje** **Višina = 255 mm** *FRA-CAQ*	Na zalogi	**471 502 008**		
	**Suhi sifon 5/4”** *za ComfoAir Q350/450/600* *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**		
	**Priključni set za sifon** *(Obvezno pri uporabi suhega sifona)*	Na zalogi	**400 502 023**		
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 2 kosa *FIL-CAQ-CRS-2PC*	Na zalogi	**400 502 012**		
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	Na zalogi	**400 502 013**		
	**Filter set za ComfoAir Q350/450/600,** **ISO Grobi ≥ 65 % / ePM10 z aktivnim ogljem** 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	Na zalogi	**400 100 097**		
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 10 kosov *FIL-CAQ-CRS-10PC*	Na zalogi	**400 502 014**		
	**Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7)** 10 kosov *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	Na zalogi	**400 502 015**		
	**30 kompletov filtrov Grobi/ G4 + ePM1/ F7** v enem kartonu, za ComfoAir Q in ComfoAir E, 60 filtrov v kartonu brez navodil 60 kosov *FIL-CAQ-SET-CRS/CRS-PBG-30PCS*	Po naročilu	**400 100 118**		

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoClime toplotna črpalka za hlajenje in gretje					
NOVO 	**ComfoClime 24** Toplotna črpalka zrak-zrak, enota za hlajenje / gretje. Primerna za pretoke zraka v razponu 200 - 400 m³/h. Združljiva s ComfoAir Q 350 in ComfoAir Q 450 Dimenzije: 721 x 850 x 575 (Š x V x G) *ComfoClime 24*	Po naročilu	**471 420 010**		
	**ComfoClime 36** Toplotna črpalka zrak-zrak, enota za hlajenje / gretje. Primerna za pretoke zraka v razponu 300 - 600 m³/h. Združljiva s ComfoAir Q 450 in ComfoAir Q 600 Dimenzije: 721 x 850 x 575 (Š x V x G) *ComfoClime 36*	Po naročilu	**471 429 207**		
NOVO 	**ComfoClime Connector** za povezavo ComfoAir Q 350 in 450 (TR) s ComfoClime *CON-CAQ-TR-CC*	Po naročilu	**990 328 763**		
NOVO 	**ComfoClime Connector** za povezavo ComfoAir Q 600 (ST) s ComfoClime *CON-CAQ-ST-DN180-CC*	Po naročilu	**990 328 768**		



Climos prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Climos 200					
	**Climos 200 entalpijska prezračevalna naprava** 200 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, brez priključka za sifon, stenska ali stropna montaža ali montaža v poševnini ostrešja, brez krmilne enote Dimenzije: 594 x 1019 x 250 (W x L x H) **Climos 200 L** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani (tip B) *CLI200-ERV-BAS-L* **Climos 200 R** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na desni strani (tip A) *CLI200-ERV-BAS-R*	 Po naročilu Po naročilu	 A * **527 003 250** **527 003 240**		
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glejte stran 37	**Climos 200 V entalpijska prezračevalna naprava** 200 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, brez priključka za sifon, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža ali montaža v poševnini ostrešja, brez krmilne enote Dimenzije: 594 x 1019 x 250 (W x L x H) **Climos 200 VL** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani (tip B) *CLI200-ERV-COF-L* **Climos 200 VR** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na desni strani (tip A) *CLI200-ERV-COF-R*	 Po naročilu Po naročilu	 A * **527 003 270** **527 003 260**		
Climos 200 dodatna oprema					
	**TFT RD krmilna enota** Barvni zaslon na dotik za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus Barva: Nerjaveče jeklo (okvir) *CU-TFT-TSS-RDS-PCK*	Po naročilu	**521 014 140**		
	**LED RD krmilna enota** Membranska tipkovnica za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus, vključno z okrasnim okvirjem Barva: RAL 9010 *CU-LED-RDS-PCK*	Po naročilu	**521 014 130**		
	**Set pokrov zračnih filtrov** 2 kosa Barva: RAL 3020 *COV-FIL-DIV-CLI200*	Po naročilu	**528 007 870**		
	**Filter set za Climos 200, ISO Grobi ≥ 75 % (M5)** 2 kosa *FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 270**		
	**Filter set za Climos 200,** **ISO Grobi ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7)** 2 kosa *FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 280**		
	**Revizijski pokrov pri montaži naprave v spuščenem stropu** **Primeren za** Climos 200 *COV-SRV-CLI200*	Po naročilu	**528 007 930**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**


Focus prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Focus 200					
PAUL 	**Focus 200 prezračevalna naprava** 200 m³/h (150 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, brez krmilne enote Dimenzije: 752 x 565 x 362 mm (D x V x G)		A+ *		
	Focus 200 L z dovodom zraka na levi strani *FCS200-L*	Po naročilu	**527 002 060**		
	Focus 200 R z dovodom zraka na desni strani *FCS200-R*	Po naročilu	**527 002 070**		
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glejte stran 37	**Focus 200 entalpijska prezračevalna naprava** 200 m³/h (150 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, brez krmilne enote Dimenzije: 752 x 565 x 362 mm (D x V x G)		A **		
	Focus 200 L entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani *FCS200-ERV-L*	Po naročilu	**527 002 080**		
	Focus 200 R entalpijska prezračevalna napravaz dovodom zraka na desni strani *FCS200-ERV-R*	Po naročilu	**527 002 090**		
Focus 200 dodatna oprema					
	**TFT RD krmilna enota** Barvni zaslon na dotik za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus Barva: Nerjaveče jeklo (okvir) *CU-TFT-TSS-RDS-PCK*	Po naročilu	**521 014 140**		
	**LED RD krmilna enota** Membranska tipkovnica za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus, vključno z okrasnim okvirjem Barva: RAL 9010 *CU-LED-RDS-PCK*	Po naročilu	**521 014 130**		
	Focus summer box Nadomestnia kocka za poletno prezračevanje *SBX-FCS200*	Po naročilu	**527 002 940**		
	**Podnožje** Nastavljiva višina = 280 mm – 320 mm *FRA-FCS200-GAL*	Po naročilu	**527 002 280**		
	**Suhi sifon 5/4”** **za Focus in Novus** *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Po naročilu	**990 201 330**		
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 2 kosa *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 260**		
	Filter set za Focus 200, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 430**		
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 60 % 10 kosov *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 750**		

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi osnovnega krmilnika. Glej pregled energijskih učinkovitosti.**

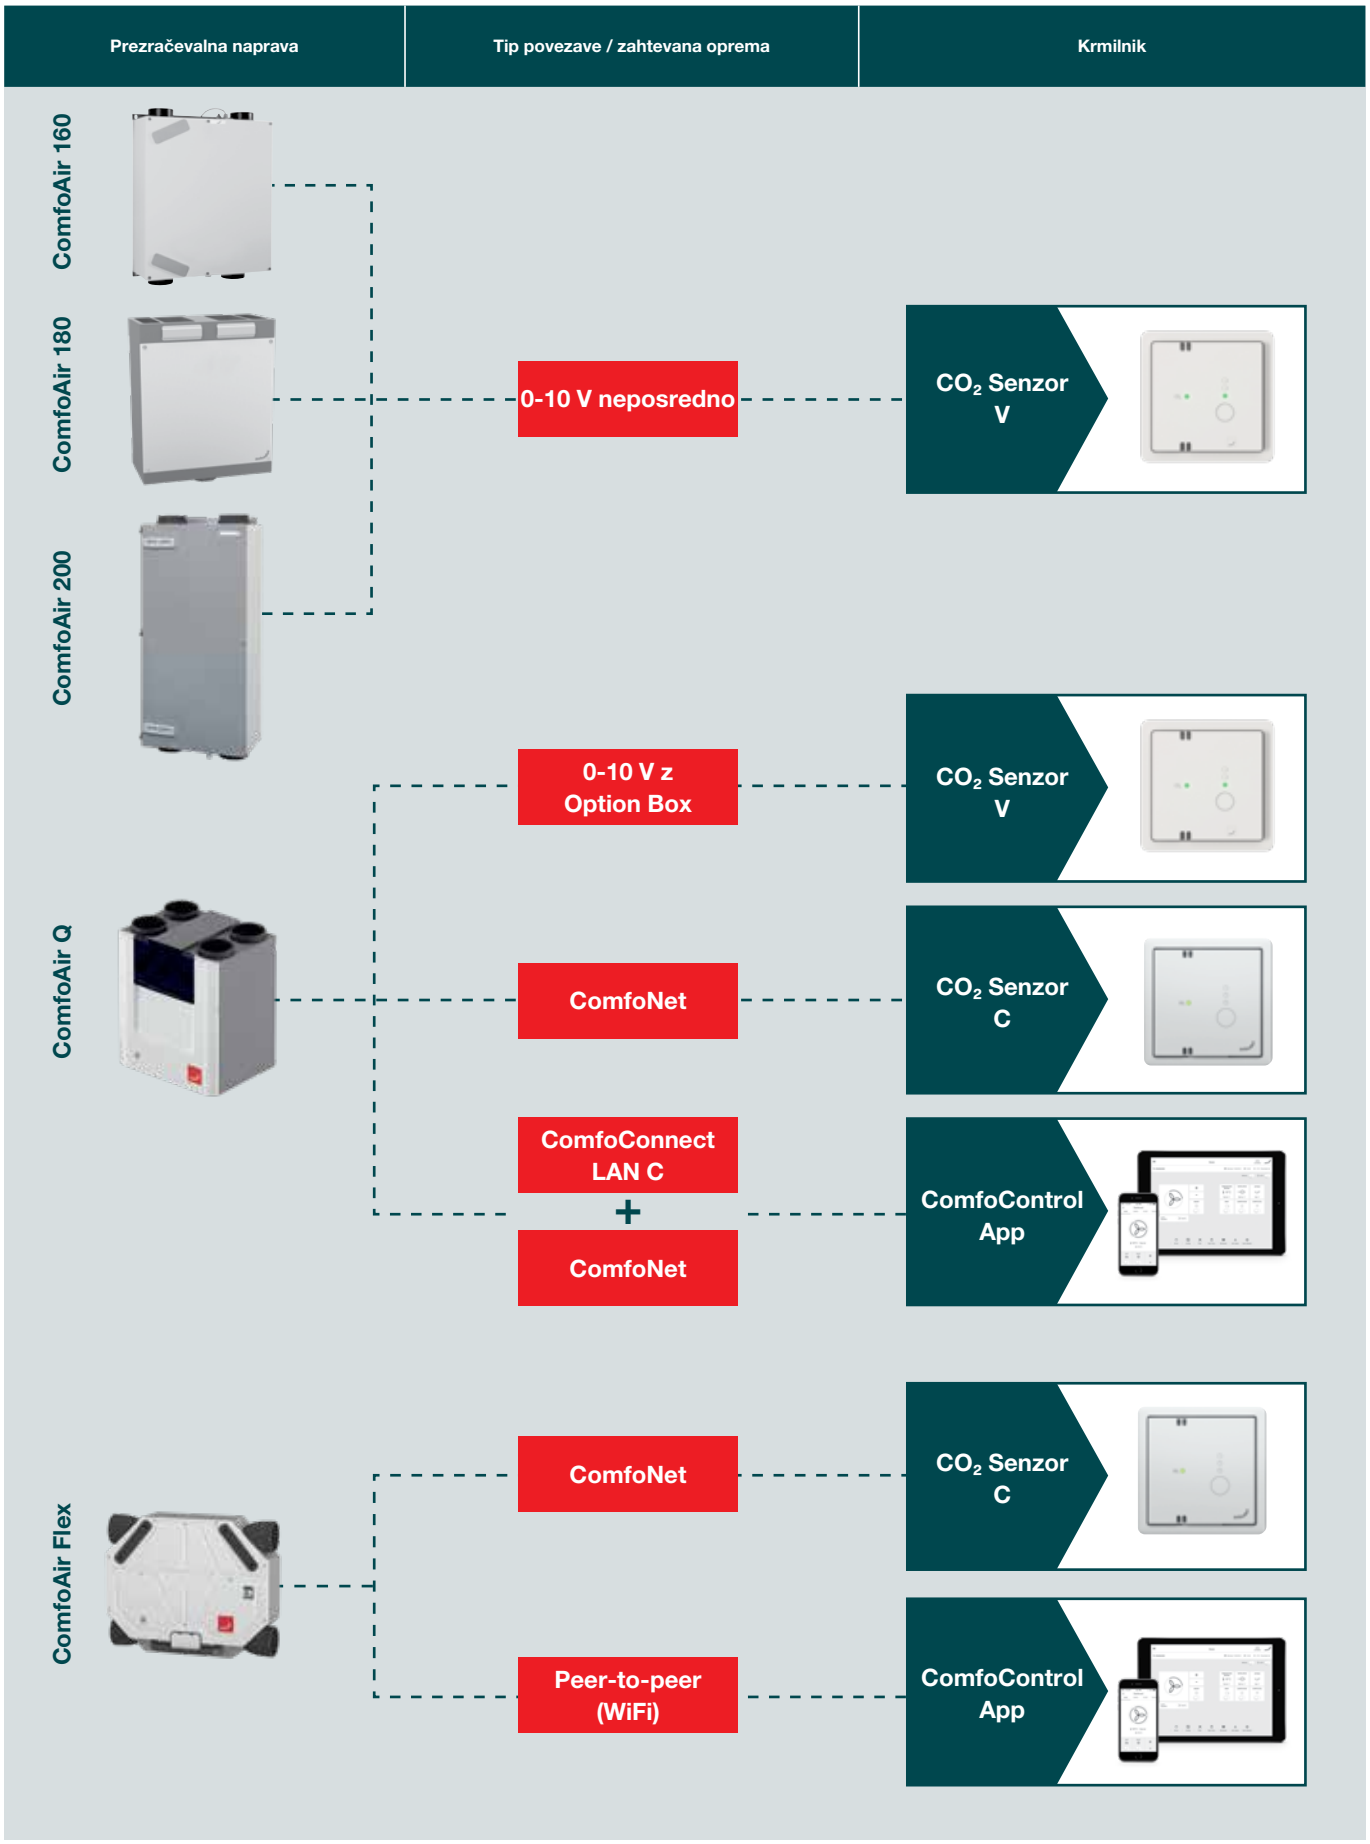
ComfoClime hladilna in grelna enota, entalpijski izmenjevalec

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Entalpijski izmenjevalec					
	**Entalpijski izmenjevalec** **Vračanje vlage in toplote**				
	za ComfoAir Q350/450/600 *HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK*	Po naročilu	**400 502 010**		
	za ComfoAir G90 / G91 / 350 *HEX-ERV-366x366x378*	Po naročilu	**400 400 013**		
	za ComfoAir 160 *HEX-MOD-ERV-G90/CA160*	Po naročilu	**400 400 037**		
	**za ComfoAir 180** *HEX-ERV-CA180-BOX*	Po naročilu	**400 400 039**		
	za ComfoAir 200 *HEX-ERV-L480xW288xH326*	Po naročilu	**400 400 017**		
	za ComfoAir 500/550 in Novus 300/450 *HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK*	Po naročilu	**400 400 014**		
	za Focus 200 *HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK*	Po naročilu	**527 007 480**		
Naprave za razvlaževanje zraka					
	**ComfoDew A** **Nominalni pretok 160 m³/h** Priključna plošča CD-CW4 220 x 230 Priključna plošča CD-CW6 320 x 230	Po naročilu	**399 000 301** **060 000 90** **060 000 83**		
	**ComfoDew B** **Nominalni pretok 240 m³/h** Priključna plošča CD-CW6 320 x 230 Priključna plošča CD-CW8 420 x 230 Priključna plošča CD-CW10 520 x 230		**399 000 302** **060 000 83** **399 000 002** **060 000 84**		
	**ComfoDew 500** **Nominalni pretok 500 m³/h** Priključna plošča CD-CW8 420 x 230 Priključna plošča CD-CW10 520 x 230 Priključna plošča za dovod DN 180 Priključna plošča za dovod DN 200		**060 000 88** **399 000 002** **060 000 84** **060 000 92** **399 000 058**		
	**Multi Control** Krmilna enota z zaslonom na dotik za regulacijo pretoka zraka s prikazom napak in parametrov naprave. Meri notranjo temperaturo in vlažnost zraka v prostoru, upravlja klimatsko prezračevanje. Če je priključena k ComfoAir Q ali Flex lahko upravlja tudi eno termično cono. Vgrajen Wi-Fi. Bele barve. Vgradnja v steno podometno v razdelilno dozo 503		**399 000 200**		
	Adapter za stensko montažo v podometno dozo 502, ali okroglo Ø65		**399 000 072**		

Grelci za preprečitev zmrzovanja, dodatni senzorji

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Grelci					
	**Protizmrzovalni grelec DN 160** z 2000 W PTC grelnim elementom, vključno z G3 filtrom, brez kontrolne enote *PRH-EPP-DN160-2kW-G3*	Po naročilu	**527 001 360**		
	**ISO BOX DN 125 za filtre**	Po naročilu	**527 003 450**		
	**Univerzalni termostat** Nadzorna enota za protizmrzovalni grelec, vključno z 10 kOhm NTC senzorjem dolžine 3m, za prezračevalne naprave z LED krmilnikom *UNI-THE-SET-PCK*	Po naročilu	**521 008 820**		
	**BUS termostat RD** Nadzorna enota za protizmrzovalni grelec, vključno s CAT5 kablom, 10 kOhm NTC senzorjem dolžine 3 m, za prezračevalne naprave z TFT krmilnikom	Po naročilu	**527 004 530**		
Dodatni senzorji					
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za podometno montažo, okrasni okvir je priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**		
	**CO_2-Senzor V67,** 67 mm za nadometno montažo, nadometni nosilec in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**		
	**CO_2 senzor, stenska namestitev** 0 – 10 V krmilni izhodi *SNS-CO2-12V*	Po naročilu	**528 007 250**		
	**CO_2 senzor, stenska namestitev** 0 – 10 V krmilni izhodi, za Climos, Focus in Novus vključno z 12 V adapterjem za napajanje *SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK*	Po naročilu	**528 007 280**		
	**Razširitveni set** 0 – 10 V krmilni izhodi, za Climos, Focus in Novus vključno s senzorjem CO2, 12 V adapterjem in modulom za povezavo do 6 dodatnih senzorjev *MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK*	Po naročilu	**528 007 290**		
	**Senzor vlažnosti, stenska namestitev** 0 – 10 V krmilni izhodi *SNS-RH-SFM*	Po naročilu	**659 000 330**		

Povezovanje in regulacija




RapidLock
Spajanje
Click!

Zehnder ComfoFresh sistem za distribucijo zraka

Pregled povezovalnih komponent za prezračevalne naprave	**44**
Povezovalni elementi za prezračevalne naprave	46
Pregled primerov kombinacij s ComfoWell	**51**
Povezovalni elementi ComfoWell	54
Razdelilniki za razvod zraka	59
ComfoCube Flex	**60**
Pregled primerov kombinacij s ComfoCube Flex	62
Dušilci zvoka	65
ComfoTube Therm sistem za razvod z izolacijo	**66**
ComfoWell Therm	68
Razvod zraka v tlaku inFloor	69
Razvod zraka nad tlakom OnFloor	76
Pregled dekorativnih rešetk za razvode v tlaku in nad tlakom	**79**
InFloor dekorativne rešetke	81
OnFloor dekorativne rešetke	84
InFloor in OnFloor ventili	86
Servis	87

Zehnder RapidLock®

Hitro. Preprosto. Zanesljivo: Nova tehnologija spajanja komponent razvoda za prezračevanje Zehnder



Funkcija:

- **Hitro izdelan in zanesljiv** spoj prezračevalnih cevi ComfoTube 75 in 90 s preprostim vstavljanjem, četudi so zasukane za 90°, z vnaprej nameščenimi zaponkami
- **Močen spoj zahvaljujoč pametni konstrukciji -** RapidLock® preprečuje nehoteno popuščanje spoja, omogoča pa preprosto ločitev za vzdrževanje in čiščenje
- **Zrakotesen spoj preprečuje neželeno puščanje zraka**

Prednosti:

- Trdni, zanesljivi in zrakotesni spoji in preprosta montaža
- Kompakten dizajn za prihranek prostora
- Prilagodljivost montaže v vseh gradbenih pogojih
- Preprosta dostopnost za čiščenje in vzdrževanje

Prihodnost napeljav za razvod zraka
Odkrijte Zehnder RapidLock®:

Proizvodi s tehnologijo RapidLock®:


- ComfoWell montažne plošče (str. 51)
- Modularne razdelilne kasete (str. 55)
- Ohišja rešetk CLD/P in izbrane komponente razvodnega sistema ComfoTube 70 in 90 (str. 57)

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Prezračevalne naprave / Povezovalna cev	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir 300, 375 Standard	ComfoAir Q350 TR	ComfoAir Q450 TR
					
ComfoPipe Compact fleksibilna cev 					
Aluminijasta fleksibilna cev 125 	Direktni priklop	Spojni kos DN 125 *990 326 330*			
Aluminijasta fleksibilna cev 160 			Spojni kos DN 150 *990 326 331*	Spojni kos DN 160 *990 326 331*	Spojni kos DN 160 *990 326 331*
Aluminijasta fleksibilna cev 180 					
Aluminijasta fleksibilna cev 200 					
ComfoPipe Compact 125 	ComfoPipe spojni kos *990 328 692*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*			
ComfoPipe Compact 160 			ComfoPipe spojni kos *990 328 695*	ComfoPipe spojni kos *990 328 695*	ComfoPipe spojni kos *990 328 695*
ComfoPipe Compact 200 					
ComfoPipe Plus 160 			ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*	ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*	ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*
ComfoPipe Plus 160 					

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave				
ComfoAir Q600 ST	**Climos 200**	**Focus 200**	**ComfoClime 24**	**ComfoClime 36**
				
			Direktno	Direktno
	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*		
Spojni kos DN 180 *990 326 332*				
Reducirni kos DN 180/200 *990 326 352*				
	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*		
			ComfoPipe Compact DN 160 koleno 45° 990 328 694	
Reducirni kos DN 180/200 *990 326 352*				ComfoPipe Compact DN 200 koleno 45° 990 328 697
ComfoPipe Plus 200 Adapter *990 328 723*				

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoPipe Plus					
	**ComfoPipe Plus cev,** ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** L = 1000 mm D = 246 / 160 mm *TUB-CPP-DN160-L1M* **DN 200** L = 1000 mm, D = 286 / 200 mm *TUB-CPP-DN200-L1M*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 700** **990 328 720**		
	**ComfoPipe Plus koleno,** ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** koleno 45°, D = 246 / 160 mm *BEN-CPP-DN160X45* **DN 200** koleno 45°, D = 286 / 200 mm *BEN-CPP-DN200X45*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 701** **990 328 721**		
	**ComfoPipe Plus spojni kos,** ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** D = 277 / 246 mm *CON-CPP-DN160-M* **DN 200** D = 326 / 286 mm *CON-CPP-DN200-M*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 702** **990 328 722**		
	**ComfoPipe Plus povezovalno koleno 160** za povezavo cevi na prezračevalno napravo ComfoAir Q350/450 TR, ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom, 2 kos **DN 160** koleno 45°, D = 246 / 160 mm *CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC*	Po naročilu	**990 328 704**		
	**ComfoPipe Plus 200 adapter,** ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom, za povezavo ComfoPipe Plus cevi na prezračevalno napravo ComfoAir Q 600, material EPP *CON-CA550/CPP-DN200*	Po naročilu	**990 328 723**		
ComfoPipe Plus povezovalni set za ComfoFond-L Q					
	**ComfoPipe Plus 160** za povezavo enote ComfoFond-L Q TR na prezračevalno napravo ComfoAir Q350/450 TR vključuje prehodni kos, nastavljivi montažni nosilec, spojni kos in ComfoPipe Plus adapter za ComfoFond-L Q TR *CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET*	Po naročilu	**990 328 750**		
	**ComfoPipe Plus 200** za povezavo enote ComfoFond-L Q ST na prezračevalno napravo ComfoAir Q600 ST vključuje prehodni kos in ComfoPipe Plus adapter za ComfoFond-L Q ST *CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET*	Po naročilu	**990 328 751**		

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

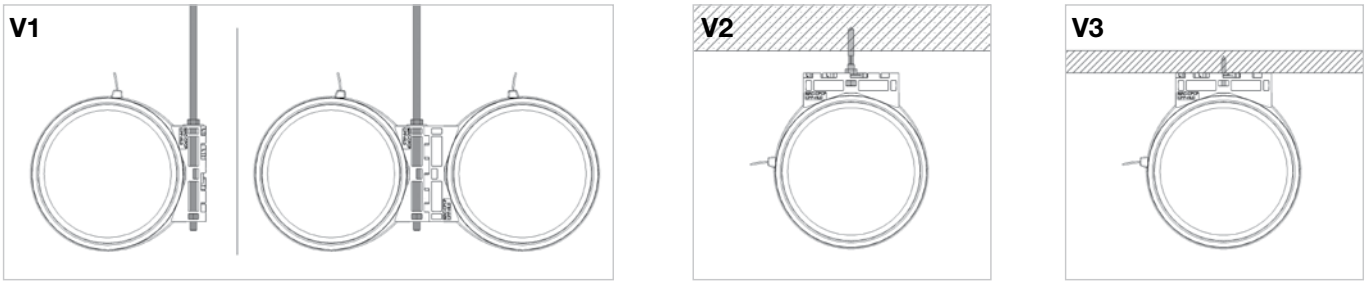
Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoPipe Compact					
	**ComfoPipe Compact cev** **Material EPP** **125** L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm *TUB-CPCP-DN125-L1m* **160** L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm *TUB-CPCP-DN160-L1m* **200** L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm *TUB-CPCP-DN200-L1m*	 Na zalogi Na zalogi Na zalogi	 **990 328 690** **990 328 693** **990 328 696**		
	**ComfoPipe Compact koleno** **Material EPP** **125** koleno 45° tube, D = 155 / 125 mm *BEN-CPCP-DN125x45* **160** koleno 45° tube, D = 190 / 160 mm *BEN-CPCP-DN160x45* **200** koleno 45° tube, D = 230 / 200 mm *BEN-CPCP-DN200x45*	 Na zalogi Na zalogi Na zalogi	 **990 328 691** **990 328 694** **990 328 697**		
	**ComfoPipe Compact spojni kos** **125** D = 179 / 155 mm *CON-CPCP-DN125-M* **160** D = 214 / 190 mm *CON-CPCP-DN160-M* **200** D = 254 / 230 mm *CON-CPCP-DN200-M*	 Na zalogi Na zalogi Na zalogi	 **990 328 692** **990 328 695** **990 328 698**		
	**ComfoPipe Compact spojni kos N/N** **125** D = 185 /155 mm *CON-CPCP-DN125-M/M* **160** D = 220/190 mm *CON-CPCP-DN160-M/M* **200** D = 260 /230 mm *CON-CPCP-DN200-M/M*	 Na zalogi Na zalogi Na zalogi	 **990 328 760** **990 328 761** **990 328 762**		
	**ComfoPipe reducirni kos** 180 mm to 160 mm Material pocinkano jeklo, s tesnilom *TRA-SEL-CP-DN180/160*	Po naročilu	**990 328 664**		
	**ComfoPipe Compact reducirni kos** 200 mm to 180 mm Prehodni kos za spajanje ComfoFond-L Q ST z ComfoPipe Compact DN 200 *TRA-CPP-DN200/180*	Po naročilu	**990 326 341**		
	**Reducirni kos, s tesnilom** **DN 160/125** *TRA-SEL-DN160/125* **DN 160/150** *TRA-SEL-DN160/150-N* **DN 180/160** *TRA-SEL-DN180/160* **DN 200/180** *TRA-SEL-DN180/200-N*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 326 336** **990 326 346** **990 326 337** **990 326 352**		

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Povezovalni elementi					
	**Y kos 45°** Y kos z odcepom pod 45°kotom, s tesnilom **DN 125/125/125** *YPI-SEL-DN125/125/125x45* **Na voljo do odprodaje zaloge pri dobavitelju** **DN 160/160/160** *YPI-SEL-DN160/160/160x45* **DN 200/200/200** *YPI-SEL-DN200/200/200x45*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 326 300** **990 326 301** **990 326 316**		
	**Spojni kos,** za povezavo aluminijaste fleksibilne cevi / ComfoPipe na strešni izpuh ali direktno povezavo na enoto, s tesnilom **DN 125** *CON-SEL-DN125-N* **DN 160** *CON-SEL-DN160-N* **DN 200** *CON-SEL-DN200-N*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 326 330** **990 326 331** **990 326 339**		
	**Spojni kos, brez tesnila** **DN 125** *CON-DN125-M* **DN 160** *CON-DN160-M* **DN 200** *CON-DN200-M*	Po naročilu Po naročilu Po naročilu	**990 326 333** **990 326 334** **990 326 340**		
	**Reducirni kos,** s tesnilom **DN 160/125** *TRA-SEL-DN160/125* **DN 160/150** *TRA-SEL-DN160/150-N* **DN 200/180** *TRA-SEL-DN180/200-N*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 326 336** **990 326 346** **990 326 352**		

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
	ComfoPipe Compact fleksibilna cev za povezavo naprave ComfoClime s ComfoPipe Compact, črna, PU: 1 m **DN 160** *TUB-FLEX-CON-CPCP-DN160-1m* **DN 200** *TUB-FLEX-CON-CPCP-DN200-1m*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 328 765** **990 328 766**		
	**Aluminijasta fleksibilna cev,** za povezavo prezračevalne naprave in razdelilca, dolžine: 10 m **DN 125** *TUB-DN125-L10m* **DN 160** *TUB-DN160-L10m* **DN 200** *TUB-DN200-L10m*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 319 012** **990 319 016** **990 319 274**		
	**Aluminijasta fleksibilna cev,** izolirana dovod ali odvod zraka, dolžine: 6 m **DN 125** *TUB-ISO-DN125-L6m* **DN 160** *TUB-ISO-DN160-L6m* **DN 200** *TUB-ISO-DN200-L6m*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 319 112** **990 319 271** **990 319 273**		
	**Vezica,** 9 mm širine, premer 60 – 215 mm, za pritrditev aluminijaste fleksibilne cevi, 10 kosov *MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC*	Po naročilu	**990 319 321**		
	**ComfoFix Link** nosilec cevi za ComfoPipe DN125, 160 in 200 **4kosi** I PU1 -1 I PU2 - I *MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC*	Na zalogi	**990 327 300**		

Aplikacija ComfoFix nosilca cevi



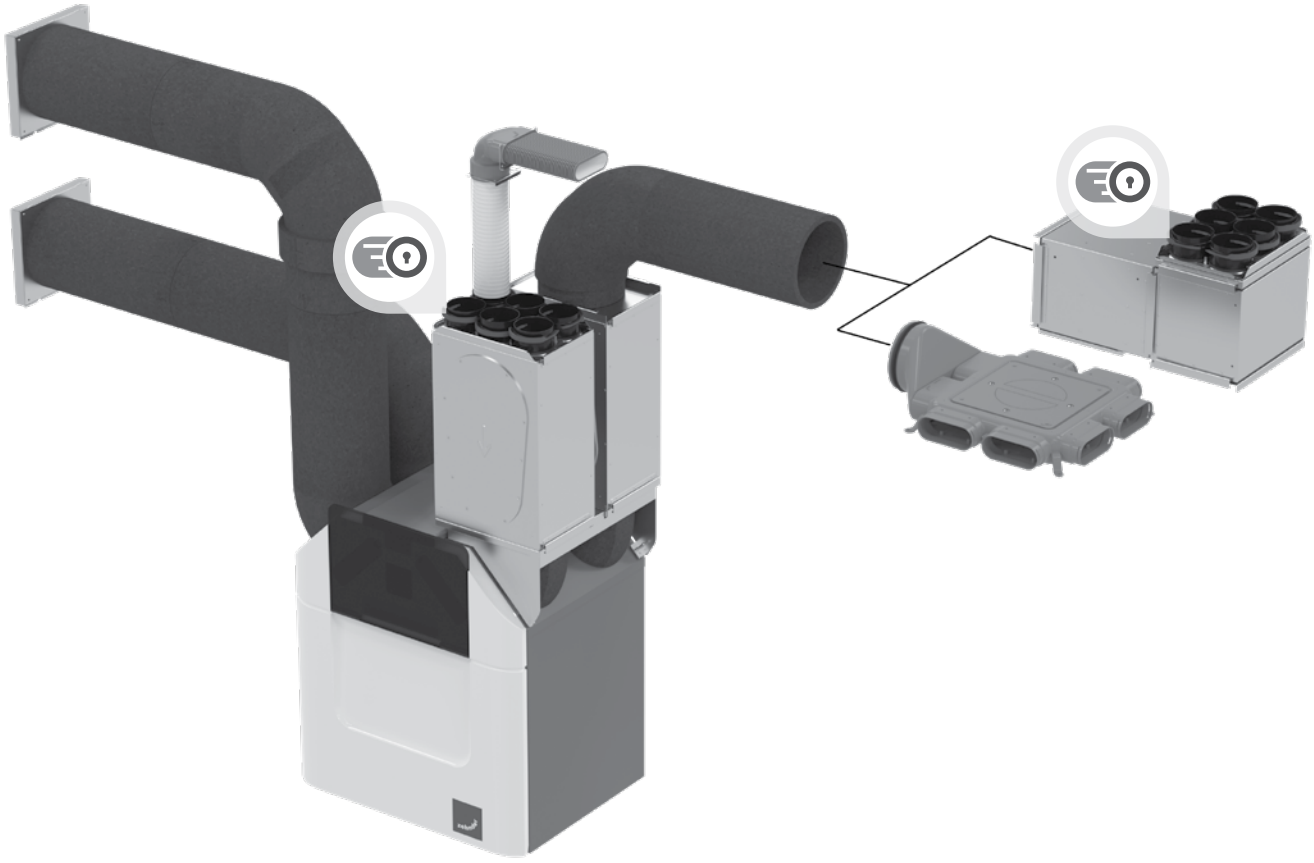
ComfoWell

Zehnder ComfoWell, modularni sistem z Dušilcem zvoka integriranim v razdelilno škatlo, filtri ali v kombinacij z običajnimi razdelilci.

Vsi elementi se lahko med seboj združujejo in neposredno povežejo.
Elementi se lahko uporabljajo kot kanalska inštalacija v kombinaciji (npr. z fleksibilnim dušilcem zvoka ali integriranim dušilcem zvoka v razdelilni škatli) ali se spojijo direktno na prezračevalno napravo.
Za primer kombinacij, glejte od strani 47 naprej.

Sistem omogoča 5 različnih serij:


- 220 serija za 4 priključkov in maks. 160 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 320 serija za 6 priključkov in maks. 240 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 420 serija za 8 priključkov in maks. 320 m3/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 520 serija za 10 priključkov in maks. 400 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 625 serija za 12 priključkov in maks. 480 m3/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi




Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Možne kombinacije / Posamezni elementi	Dušilec zvoka / razdelilna komora DN 125	Razdelilna komora DN 125 z 6 x ComfoTube 75 priključki	Filter ohišje DN 160, filter F7 ali s filtrom z aktivnim ogljem	Dušilec zvoka / razdelilna komora z 6 x ComfoTube 75 priključki, DN 125	Dušilec zvoka / razdelilna komora z 6 x ComfoTube 75 priključki, DN 125
					
Dušilec zvoka / razdelilna komora 	1 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*			1 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*
Razdelilna komora 		1 x Razdelilna komora CW-D 320 *990 323 531*		1 x Razdelilna komora CW-D 320 *990 323 531*	
Priklopna plošča 		1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*		1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*	1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*
Filter ohišje 			1 x Filter ohišje CW-F 320 *990 323 551*		
Fino prašni filter 			1 x Fino prašni filter CW-F7 320 *990 323 603*		
Filter z aktivnim ogljem 			1 x Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 *990 323 605*		
Priključna plošča 	2 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	2 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 512*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*

Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Možne kombinacije / Posamezni elementi	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir 160 z 2 x 4 ComfoTube 75 priključki 	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir 200 z 2 x 6 ComfoTube 75 priključki 	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q350 TR z 2 x 8 ComfoTube 75 priključki 	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q350 TR z 2 x 12 ComfoTube 75 priključki 
Dušilec zvoka / razdelilna komora 	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220 *990 323 500*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420 *990 323 504*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 *990 323 505*
Razdelilna plošča 	2 x Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 75/P *990 323 621*	2 x Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 75/P *990 323 631*
Montažni set 	1 x Set za montažo CW-K220 CA 160 *990 323 569*	1 x Set za montažo CW-K320 CA 200 *990 323 517*	1 x Set za montažo CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Set za montažo CW-K 625 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 643*
Priključna plošča 				
Aluminijasta fleksibilna cev 				
Spojni kos 				


Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q450 TR z 2 x 8 ComfoTube 90 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q600 ST z 2 x 12 ComfoTube 90 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Focus 200 z 2 x 4 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Climos 200 z 2 x 6 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Novus 300 / 450 z 2 x 10 ComfoTube 75 priključki
				
2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420 *990 323 504*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 *990 323 505*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220 *990 323 500*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 520 *990 323 502*
2 x Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 90/P *990 323 622*	2 x Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 90/P *990 323 632*	2 x Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 75/P *990 323 614*
1 x Set za montažo CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Set za montažo CW-K 625 ComfoAir Q600 ST *990 323 642*			
		2 x Priključna plošča CW-P 220-DN125 *990 323 510*	2 x Priključna plošča CW-P 320-DN125 *990 323 511*	2 x Priključna plošča CW-P 520-DN160 *990 323 564*
		Aluminijasta fleksibilna cev DN125 *990 319 012*		Aluminijasta fleksibilna cev DN160 *990 319 016*
		2 x Spojni kos DN 125 *990 326 330*		2 x Spojni kos DN 160 *990 326 331*

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Dušilec zvoka / razdelilna komora** brez priključnih plošč, notranjost z visoko stopnjo zvočne absorpcije, vključno s pritrditvenimi zatiči in materialom				
	**Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220** Dimenzije: 500 x 220 x 230 (L x W x D) *SIL-CW220*	Na zalogi	**990 323 500**		
	**Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320** Dimenzije: 500 x 320 x 230 (L x W x D) *SIL-CW320*	Na zalogi	**990 323 501**		
	**Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420** Dimenzije: 500 x 420 x 230 (L x W x D) *SIL-CW420*	Na zalogi	**990 323 504**		
	**Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 520** Dimenzije: 500 x 520 x 230 (L x W x D) *SIL-CW520*	Na zalogi	**990 323 502**		
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 Dimenzije: 500 x 625 x 230 (L x W x D) *SIL-CW625*	Na zalogi	**990 323 505**		
	Razdelilna komora brez priključnih plošč, z zvočno absorpcijsko notranjostjo in revizijskim pokrovom, za razdelilno ploščo, vključno s pritrditvenimi zatiči in materialom				
	**Razdelilna komora CW-D 220** Dimenzije: 230 x 220 x 230 (L x W x D) *DIS-CW220-DIV*	Po naročilu	**990 323 530**		
	**Razdelilna komora CW-D 320** Dimenzije: 230 x 320 x 230 (L x W x D) *DIS-CW320-DIV*	Po naročilu	**990 323 531**		
	**Razdelilna komora CW-D 420** Dimenzije: 230 x 420 x 230 (L x W x D) *DIS-CW420-DIV*	Po naročilu	**990 323 620**		
	**Razdelilna komora CW-D 520** Dimenzije: 230 x 520 x 230 (L x W x D) *DIS-CW520-DIV*	Po naročilu	**990 323 532**		
	**Razdelilna komora CW-D 625** Dimenzije: 230 x 625 x 230 (L x W x D) *DIS-CW625-DIV*	Po naročilu	**990 323 630**		

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	Razdelilna plošča za povezavo ComfoTube 75 ali 90 cevi, primerna za dušilec zvoka / razdelilna komora, vključno z zatiči. ComfoTube priključek narejen iz plastike za večjo tesnost in stabilnost.				
	**Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P** Dimenzije: 220 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW220-4DN75/P*	Na zalogi	**990 323 610**		
	Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 90/P Dimenzije: 220 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW220-4DN90/P*	Po naročilu	**990 323 611**		
	**Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P** Dimenzije: 320 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW320-6DN75/P*	Na zalogi	**990 323 612**		
	Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 90/P Dimenzije: 320 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW320-6DN90/P*	Na zalogi	**990 323 613**		
	**Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 75/P** Dimenzije: 420 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW420-8DN75/P*	Na zalogi	**990 323 621**		
	Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 90/P Dimenzije: 420 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW420-8DN90/P*	Na zalogi	**990 323 622**		
	**Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 75/P** Dimenzije: 520 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW520-10DN75/P*	Na zalogi	**990 323 614**		
	Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 90/P Dimenzije: 520 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW520-10DN90/P*	Na zalogi	**990 323 615**		
	**Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 75/P** Dimenzije: 625 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW625-12DN75/P*	Na zalogi	**990 323 631**		
	Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 90/P Dimenzije: 625 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW625-12DN90/P*	Na zalogi	**990 323 632**		
	Okvir / distančnik za kompenzacijo neravnosti pri montaži razdelilnih komor in montaži v betonsko ploščo, vključno z zatiči				
	**Okvir / distančnik CW-DF 220** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 220 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW220-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 537**		
	**Okvir / distančnik CW-DF 320** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 320 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW320-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 538**		
	**Okvir / distančnik CW-DF 420** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 436 x 28 x 230 (W x H x D) *MAC-CW420-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 624**		
	**Okvir / distančnik CW-DF 520** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 520 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW520-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 539**		
	**Okvir / distančnik CW-DF 625** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 641 x 28 x 230 (W x H x D) *MAC-CW625-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 634**		

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	Filter ohišje				
	**Filter ohišje CW-F 220** Dimenzije: 300 x 220 x 230 (L x W x D) *FHO-CW220*	Po naročilu	**990 323 550**		
	**Filter ohišje CW-F 320** Dimenzije: 300 x 320 x 230 (L x W x D) *FHO-CW320*	Po naročilu	**990 323 551**		
	**Filter ohišje CW-F 420** Dimenzije: 300 x 420 x 230 (L x W x D) *FHO-CW420*	Po naročilu	**990 323 554**		
	**Filter ohišje CW-F 520** Dimenzije: 300 x 520 x 230 (L x W x D) *FHO-CW520*	Po naročilu	**990 323 552**		
	**Filter ohišje CW-F 625** Dimenzije: 300 x 625 x 230 (L x W x D) *FHO-CW625*	Po naročilu	**990 323 555**		
	**Fino prašni filter za montažo v filter ohišje**				
	Fino prašni filter CW 220-PM1-90% dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW220-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 601**		
	Fino prašni filter CW 320-PM1-90% dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW320-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 604**		
	Fino prašni filter CW 420-PM1-90% dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW420-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 651**		
	Fino prašni filter CW 520-PM1-90% dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW520-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 607**		
	Fino prašni filter CW 625-PM1-90% dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW625-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 654**		





ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Filter z aktivnim ogljem za montažo v filter ohišje**				
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 220 Dimenzije: 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW220-AC*	Po naročilu	**990 323 602**		
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 Dimenzije: 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW320-AC*	Po naročilu	**990 323 605**		
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW420-AC*	Po naročilu	**990 323 652**		
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 520 Dimenzije: 500 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW520-AC*	Po naročilu	**990 323 608**		
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW625-AC*	Po naročilu	**990 323 655**		
	**Set za montažo za direktni priklop ComfoWell elementov na prezračevalno napravo**				
	Set za montažo CW-K 220 – CA 160 Dimenzije: 220 x 95 x 230 (W x H x D) *EPL-CW220-CA160-MAC*	Po naročilu	**990 323 569**		
	Set za montažo CW-K 320 – CA 160 Dimenzije: 320 x 95 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-CA160-MAC*	Po naročilu	**990 323 570**		
	**Zaključna plošča CW-P 220 – DN 125, ekscentrična** Priključna plošča za povezavo ComfoWell Dušilca zvoka / razdelilne škatle, s pritrditvenimi zatiči, primerna za direktен priklop na prezračevalno napravo ComfoAir 180 Dimenzije: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) *EPL-CW220-CA180-MAC*	Po naročilu	**990 323 577**		
	Set za montažo CW-K 320 – CA 200 Dimenzije: 320 x 26 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-CA200-MAC*	Po naročilu	**990 323 517**		
	Set za montažo CW-K-320 – ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC*	Po naročilu	**990 323 644**		
	**Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Q350/450 TR** *EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC*	Po naročilu	**990 323 640**		
	Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 641**		
	Set za montažo CW-K-520 – ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC*	Po naročilu	**990 323 645**		
	Set za montažo CW-K-520 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 646**		
	**Set za montažo CW-K-625 – ComfoAir Q350/450 TR** *EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 643**		
	Set za montažo CW-K-625 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 642**		
	Set za montažo CW-K 220 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW220-CAF250/350-EXC-MAC*	Po naročilu	**990 323 710**		
	Set za montažo CW-K-320 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW320-CAF250/350-EXC-MAC*	Po naročilu	**990 323 711**		
	Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW420-CAF250/350-EXC-MAC*	Po naročilu	**990 323 712**		

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	Priključna plošča s priključki, centrična, vključno s pritrditvenimi zatiči				
	Priključna plošča CW-P 220 – DN 125 Dimenzije: 220 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW220-DN125*	Na zalogi	**990 323 510**		
	**Priključna plošča CW-P 320 – DN 125** Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN125*	Na zalogi	**990 323 511**		
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 150 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN150*	Po naročilu	**990 323 562**		
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 160 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN160*	Na zalogi	**990 323 512**		
	**Priključna plošča CW-P 420 – DN 150** Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN150*	Po naročilu	**990 323 626**		
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 160 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN160*	Na zalogi	**990 323 627**		
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 180 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN180*	Po naročilu	**990 323 628**		
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 200 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN200*	Po naročilu	**990 323 629**		
	**Priključna plošča CW-P 520 – DN 150** Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN150*	Po naročilu	**990 323 568**		
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 160 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN160*	Na zalogi	**990 323 564**		
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 200 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN200*	Po naročilu	**990 323 514**		
	**Priključna plošča CW-P 625 – DN 150** Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN150*	Po naročilu	**990 323 636**		
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 160 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN160*	Na zalogi	**990 323 637**		
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 180 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN180*	Po naročilu	**990 323 638**		
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 200 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN200*	Na zalogi	**990 323 639**		

Razdelilniki za razvod zraka



Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Modularna razdelilna komora, 4-veje** Modularna razdelilna komora za dovodni in odvodni zrak s 4 x ComfoTube 90 priključki, vključno z montažnimi nosilci, zatiči in revizijskim pokrovom. Prašno barvano RAL 7040 Dimenzije (brez priključkov): 227.5 x 227.5 x 254 (V x Š x D) **DN 160** z Zehnder RapidLock ® *DIS-DN160-4DN90-RLC*	Po naročilu	**990 323 061**		
	**Modularna razdelilna komora, 6-vej** Modularna razdelilna komora za dovodni in odvodni zrak s 6 x ComfoTube 90 priključki, vključno z montažnimi nosilci, zatiči in revizijskim pokrovom. Položaj priključkov in revizije se lahko zamenja. Prašno barvano RAL 7040 Dimenzije (brez priključkov): 227.5 x 227.5 x 396 (V x Š x D) **DN 160** z Zehnder RapidLock ® *DIS-DN160-6DN90-RLC*	Po naročilu	**990 323 062**		
	**Razširitveni modul, 2-veji** Razširitveni modul za modularno razdelilno škatlo z 2 x ComfoTube 90 priključki, vključno z zatičema in kotnimi nosilc, z Zehnder RapidLock ®. Prašno barvano RAL 7040 *DIS-DIV-2DN90-RLC*	Po naročilu	**990 323 064**		
	**Razširitveni modul, 4-veje** Razširitveni modul za modularno razdelilno škatlo s 4 x ComfoTube 90 priključki, vključno z zatiči in kotnimi nosilci, z Zehnder RapidLock ®. Prašno barvano RAL 7040 *DIS-DIV-4DN90-RLC*	Po naročilu	**990 323 065**		
NOVO 	**Razdelilna komora APV 8 x DN 75 / DN 160** Razdelilna komora 8 vej s 4 x ComfoTube 75 priključki.	Po naročilu	**990323039**		
	Razdelilna komora APV 8 x DN 90 / DN 180 Razdelilna komora 8 vej s 4 x ComfoTube 90 priključki.	Po naročilu	**990323040**		
NOVO 	**Razdelilna komora APV 12 x DN 75 / DN 180** Razdelilna komora 12 vej z 8 x ComfoTube 75 priključki.	Po naročilu	**990323041**		
	Razdelilna komora APV 12 x DN 90 / DN 180 Razdelilna komora 12 vej z 12 x ComfoTube 90 priključki.	Po naročilu	**990323042**		
NOVO 	**Razdelilna komora APV 18 x DN 75 / DN 200** Razdelilna komora 18 vej z 18 x ComfoTube 75 priključki.	Po naročilu	**990323043**		

Modularno plastično ohiišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex nad in pod tlakom

Modularno plastično ohišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex za priklop cevi odvodnega in dovodnega zraka s pretokom do 300 m³/h.

Razdelilno ohišje se sestavi iz enojnih modulov po potrebi.
Posamezni moduli se sestavijo na mestuvgradnje s spojnimi trakovi.





Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Modularno plastično ohišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex za v tlak ali nad tlak					
	**Modul ComfoCube Flex 4xDN90,** vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 4 zaključnimi pokrovi DN90 in 4 pritrdilnimi drsniki. **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 300 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 370**		
	**Modul ComfoCube Flex 4xDN90 z možnostjo priklopa DN160** Priklop DN160 je mogoč od spodaj, ali kot dostopno območje, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 4 zaključnimi pokrovi DN90, 4 pritrdilnimi drsniki in enim zaključnim pokrovom DN160 **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 300 x 284 x 134mm *MOD-CCF-2/2+2/B-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 371**		
	**Modul ComfoCube Flex 6xDN90** vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 6 zaključnimi čepi DN90 in 6 pritrdilnimi drsniki. **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 450 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 372**		
	**Modul ComfoCube Flex 6xDN90 z možnostjo priklopa DN160** Priklop DN160 je mogoč od spodaj, ali kot dostopno območje, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 6 zaključnimi pokrovi DN90, 6 pritrdilnimi drsniki in enim zaključnim pokrovom DN160 **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimensions: 450 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3/B.O-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 373**		
	**Modul ComfoCube Flex DN160 za jašek** za zgornji ali spodnji priklop, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula ter 2 zaključnima pokrovoma DN160 dimenzije: 300 x 284 x 134 mm *MOD-CCF-2/0+0/B.B-SET*	Po naročilu	**990 323 374**		
	**Komplet čelnega priklopa ComfoCube Flex DN160** z zaključno ploščo Zunanji premer 160 mm, notranji premer 150mm, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev in 1 tesnilo modula. Opomba: Zatesnitev je treba izdelati s hladno skrčljivo folijo *EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN160-SET* **Opomba:** Zatesnitev je treba izdelati s hladno skrčljivo folijo.	Po naročilu	**990 323 375**		
	**Komplet končnih plošč ComfoCube Flex za spodnje plošče** vključno s pritrdilnimi trakovi, montažnimi nosilci in enim tesnilom modula. *EPL-CCF-L230-W135-H13-2PC-SET*	Po naročilu	**990 323 376**		


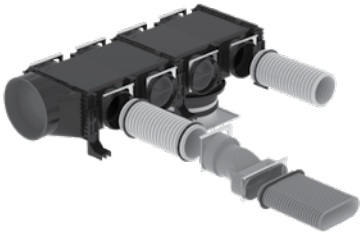


Modularno plastično ohišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex nad in pod tlakom

Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Dodatna oprema					
	**Preklopni konektor DN 90 na ComfoTube 75** za redukcijo z DN 90 na ComfoTube 75, vklj. z 2 O-tesniloma in dvema pritrdilnima mehanizmoma. **1 kos** *TRA-CON-90/75* **10 kosov** *TRA-CON-90/75-10PC*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 010** **990 322 009**		
	**Spojnik 90 / 75 na flat 51** za priklop na ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75, vključno s 3 O-tesnili in 3 pritrdilnimi drsniki. *TRA-DN90/75/FL51* **Opomba:** za neposreden priklop k ohišju razdelilnikapotrebujem kos cevi **Zehnder ComfoTube 90** dolžine **120 mm**.	Po naročilu	**990 322 013**		
	**Reduktor DN 160** *CON-SEL-DN160-N*	Po naročilu	**990 326 331**		
	**Reduktor DN 160/150** *TRA-SEL-DN160/150-N*	Po naročilu	**990 326 346**		
	**Reduktor DN 160/125** *TRA-SEL-DN160/125-N*	Po naročilu	**990 326 336**		

Pregled kombinacij primerov ComfoCube Flex

Primer / Proizvod	 Razdelilnik 4x ComfoTube 75 s spodnjim priklopom DN 125	 Razdelilnik 6x ComfoTube 75 s stranskim priklopm DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160
Modul ComfoCube Flex 4xDN90 z dostopnim območjem *990 323 371*	1x 	
Modul ComfoCube Flex 4xDN90 *990 323 370*		
Modul ComfoCube Flex 6xDN90 z dostopnim območjem *990 323 373*		1x 
Modul ComfoCube Flex za jašek DN160 *990 323 374*		
Zaključna plošča ComfoCube Flex komplet za spodnje priklope *990 323 376*	1x 	
Čelni priklop ComfoCube Flex DN160 *990 323 375*		1x 
Preklopni spojnik ComfoFit DN90/DN75 10 kosov *990 322 009*	4x 	6x 
Spojnik ComfoFit 90 / 75 na flat 51 *990 322 013*		
Reduktor ComfoFit DN160/DN125 *990 326 336*	1x 	
Spojnik ComfoFit DN160 *990 326 331*		

Pregled kombinacij primerov ComfoCube Flex

 Razdelilnik 10x ComfoTube 75 s spodnjim priklopom in dostopnim območjem spodaj DN160	 Razdelilnik 6x ComfoTube 90 z modulom za jašek DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160	 Razdelilnik 4x ComfoTube 90 in 4x ComfoTube flat 51 s stranskim priklopom DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160
1x 		1x 
		1x 
1x 	1x 	
	1x 	
1x 	1x 	
		1x 
10x 		
		1x 
1x 	2x 	



Dušilci zvoka

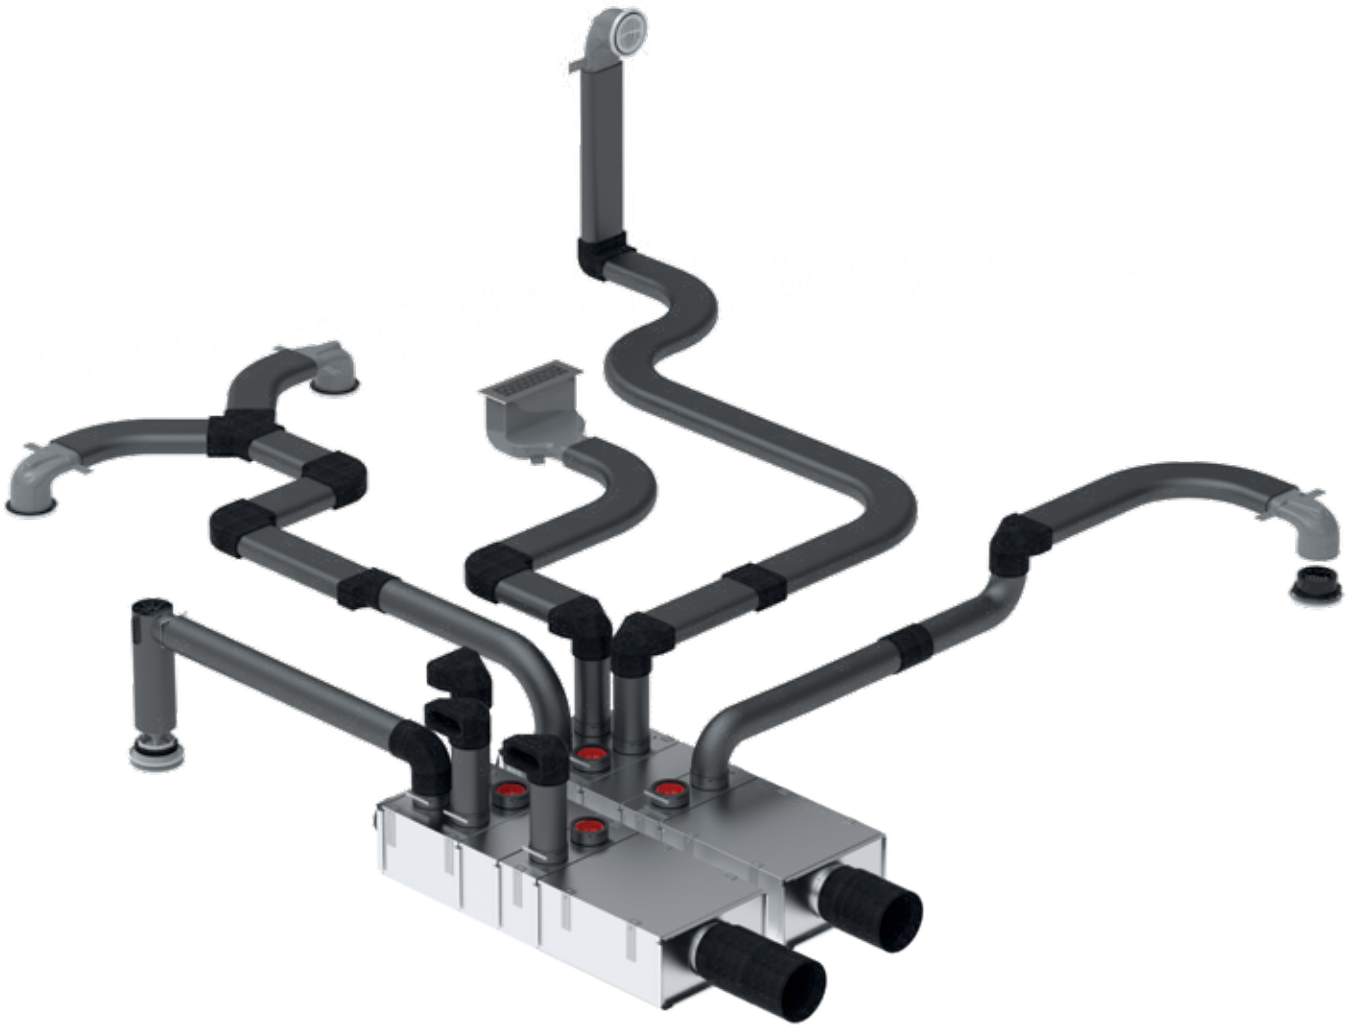
Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Fleksibilen dušilec zvoka** **DN 125** dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN125-L1000-FLEX* **DN 160** dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN160-L1000-FLEX* **DN 200** dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN200-L1000-FLEX* Za Zehnder ComfoWell Dušilec zvoka / razdelilna komora, glejte od strani 48 naprej	 Na zalogi Na zalogi Na zalogi	 **990 318 031** **990 318 033** **990 318 035**		
 	**CSI Tog dušilec zvoka** Visoko učinkovit, poseben zvočno absorpcijski material **CSI 350 DN 125 centričen** Dimenzije (D x Š x G) 700 x 281 x 197 mm *SIL-CSI350-DN125/125-L700* **CSI 350 DN 160 centričen** Dimenzije (D x Š x G) 700 x 281 x 197 mm *SIL-CSI350-DN160/160-L700* **CSI 550 DN 180 centričen - do odprodaje zaloge** Dimenzije (D x Š x G) 700 x 350 x 232 mm *SIL-CSI550-DN180/180-L700* **CSI 550 DN 180 ekcentričen - do odprodaje zaloge** Dimenzije (D x Š x G) 900 x 350 x 232 mm *SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC* **CSI 550 DN 200 centričen** Dimenzije (D x Š x G) 700 x 350 x 230 mm *SIL-CSI550-DN200/200-L700*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 318 243** **990 318 245** **990 318 242** **990 318 241** **990 318 251**		

NOVO!

Sistem izoliranih cevi za zrak

thermalshield by zehnder

ComfoTube Therm
Zehnder ComfoTube Therm izolirana cev za prezračevanje se ponaša z optimalnimi lastnostmi zvočne in toplotne izolacije za popolno klimatsko počutje v vašem domu. Zato je ComfoTube Therm idealna rešitev za prenos toplega in hladnega zraka brez kondenziranja. Zahvaljujoč visoko kakovostni izolaciji se temperaturno nadzorovan zrak skozi prezračevalno cev prenaša skoraj brez izgub toplote, tako da se bivalni prostori lahko ohlajajo ali ogrevajo po potrebi in na energijsko učinkovit način. Izolirani spojni kosi Zehnder ComfoFit Therm, izdelani iz ekspandiranega polipropilena (EPP), zaokrožajo ponudbo za izdelavo trajno izoliranega razvoda, ki je sestavni del rešitve Zehnder ComfoClime rešitve za klimatizacijo prostorov.





Sistem izoliranih cevi za zrak

Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoTube Therm					
	**ComfoTube Therm 90** Izolirana okrogla cev, zvitek 20 m *TUB-CTT-DN90-20m*	Po naročilu	**990 328 030**		
	**ComfoTube Therm Flat 51** Izolirana ploščata cev, zvitek 10 m *TUB-CTT-FL51-20m*	Po naročilu	**990 328 032**		
ComfoFit Therm - Spojni kosi					
	**ComfoFit Therm spojni kos 90** *CON-CFT-DN90-M*	Po naročilu	**990 430 855**		
	**ComfoFit Therm koleno 90** *EN-CFT-DN90x90-HOR*	Po naročilu	**990 430 856**		
	**ComfoFit Therm apojni kos Flat 51** *CON-CFT-FL51-M*	Po naročilu	**990 430 854**		
	**ComfoFit Therm koleno Flat 51, ležeče** *BEN-CFT-FL51x90-HOR*	Po naročilu	**990 430 851**		
	**ComfoFit Therm koleno Flat 51, pokončno** *BEN-CFT-FL51x90-VER*	Po naročilu	**990 430 850**		
	**ComfoFit Therm Y-kos Flat 51** *YPI-CFT-FL51/FL51/FL51*	Po naročilu	**990 430 853**		
	**ComfoFit Therm spojnik 90 na Flat 51** *TRA-CFT-FL51/DN90*	Po naročilu	**990 430 857**		
	**ComfoFit Therm spojno koleno 90 na Flat 51, koleno 90°** *TRA-CFT-FL51/DN90x90*	Po naročilu	**990 430 852**		
	**Gumijasto tesnilo ComfoTube Therm 90** *SEL-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 363**		
	**Zaključni pokrov ComfoTube Therm 90** *CAP-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 263**		

Sistem izoliranih cevi za zrak

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoWell Therm					
	**ComfoWell Therm dušilnik zvoka DN 160** *SIL-CWT420-DN160*	Po naročilu	**990 430 867**		
	Comfo Well Therm dušilnik zvoka DN 200 *SIL-CWT420-DN200*	Po naročilu	**990 430 871**		
	**ComfoWell Therm razširitveni modul 4x90** *DIS-CWT420-4DN90*	Po naročilu	**990 430 860**		
	**ComfoWell Therm razširitveni modul 2x90** *DIS-CWT420-2DN90*	Po naročilu	**990 430 858**		
	**ComfoWell Therm razširitveni modul** *DIS-CWT420*	Po naročilu	**990 430 859**		
	**ComfoWell Therm priklopna plošča 5x90** *MPL-CWT420-5DN90-INS*	Po naročilu	**990 430 863**		
	**ComfoWell Therm zaprta plošča** *EPL-CWT420-BLI*	Po naročilu	**990 430 861**		
	**ComfoWell Therm zaključna plošča DN 160** *EPL-CWT420-DN160-INS*	Po naročilu	**990 430 862**		
	ComfoWell Therm zaključna plošča DN 200 *EPL-CWT420-DN200-INS*	Po naročilu	**990 430 870**		
	**ComfoWell Therm Zaključni čep 90** *CAP-CWT-DN90-2PC*	Po naročilu	**990 430 865**		

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
NOVO 	**ComfoTube Flow okrogla prezračevalna cev** **Izdelana iz specialnega PE, zelo gibka**, enostavno čiščenje, gladek notranji sloj, primerna za vbetoniranje Na voljo od 1.5.2025				
	ComfoTube Flow, Ø 75 mm, 50 m *UB-CT-DN75-50m-FW*	Na zalogi	**990 328 100**		
	ComfoTube Flow, Ø 90 mm, 50 m *TUB-CT-DN90-50m-FW*	Na zalogi	**990 328 101**		
	**Izolacija za ComfoTube Flow 75 - 5 mm** Kolut 15 m *TL705AR* **Izolacija za ComfoTube Flow 90 - 5 mm** Kolut 15 m *TL905AR*	Na zalogi Na zalogi	**TL705AR** **TL905AR**		
	**Spojni zaskočni kos** za povezavo ComfoTube 75 / 90 cevi Spojni kos **DN 75** *CON-CT-DN75-M* Spojni kos **DN 90** *CON-CT-DN90-M*	Na zalogi Na zalogi	**990 328 107** **990 328 109**		
	**Čep** Čep za ComfoTube za zaščito pred umazanijo med montažo. **10 kos** Čep **DN 75** *CAP-CT-DN75-10PC* Čep **DN 90** *CAP-CT-DN90-10PC*	Na zalogi Na zalogi	**990 328 262** **990 328 263**		
	**Tesnilo** Tesnilo za tesnenje ComfoTube spojev (komora, spojni kos, prehodni kos) **10 kos** Tesnilo **DN 75** *SEL-CT-DN75-10PC* Tesnilo **DN 90** *SEL-CT-DN90-10PC*	Na zalogi Na zalogi	**990 328 362** **990 328 363**		
	**Vezica 7.5 x 360 mm** za pritrjevanje prezračevalnih cevi **100 kosov** *MAC-CT-L365-100PC*	Na zalogi	**990 327 820**		
	**ComfoTube 75 nosilec cevi za pritrjevanje Comfotube 75 cevi,** z integriranim zaklepanjem in funkcijo zlaganja **10 kosov** *MAC-DN75-HLD-10PC*	Na zalogi	**990 327 200**		
	ComfoTube 90 nosilec cevi za pritrjevanje Comfotube 90 cevi, z integriranim zaklepanjem in funkcijo zlaganja **10 kosov** *MAC-DN90-HLD-10PC*	Na zalogi	**990 327 201**		
	**Y kos 77** **Y kos Ø 77 / 2x Ø 77**	Na zalogi	**D77/77/77**		
	Y kos 92 **Y kos Ø 92 / 2x Ø 92**	Na zalogi	**D92/92/92**		

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**ComfoTube 90° koleno** za ozke ovinke/prehode pri polaganju cevnega razvoda ComfoTube, lahko se ga skrajša in uporabi direktno na priključku na razdelilni plošči, vključno z 2 zatičema **za ComfoTube 75 z Zehnder RapidLock ®** *BEN-CT-DN75x90-FLC* **za ComfoTube 90z Zehnder RapidLock ®** *BEN-CT-DN90x90*	 Na zalogi Na zalogi	 **990 322 152** **990 322 153**		
	**Prehodni kos 90 / 75 na flat 51** za povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-DN90/75/FL51*	Na zalogi	**990 322 013**		
	**Prehodni kos 90 na flat 51, 90° koleno** za 90° povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *TRA-FL51/DN90x90*	Na zalogi	**990 322 046**		
	**Prehodni kos 2 x 75 na flat 51** za povezavo ComfoTube flat 51 in 2x ComfoTube 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči z Zehnder RapidLock ® *TRA-CT-FL51/2DN75-FLC*	Na zalogi	**990 322 150**		
	**ComfoTube 75/90 križni kos** za križanje cevi ComfoTube 75/90 *TRA-ADJ-4xDN90/75*	Po naročilu	**990 322 155**		
	**ComfoSet 75** Regulator pretoka zraka za ComfoTube 75 cev *RES-CT-CS-DN75*	Na zalogi	**990 320 026**		
	ComfoSet 90 Regulator pretoka zraka za ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90*	Na zalogi	**990 320 027**		
	**5-vejni priključek 75** za zrakotesno povezavo 2 x ComfoTube 75 cevi *CON-CT-5DN75*	Po naročilu	**990 326 705**		
	5-vejni priključek 90 za zrakotesno povezavo 2 x ComfoTube 90 cevi *CON-CT-5DN90*	Po naročilu	**990 326 905**		

Do odprodaje zaloge

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Prezračevalna komora TVA-P					
	**TVA-P 75 prezračevalna komora** **z**a povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 2 x DN 75 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem**,** **Dolžina priključka = 64 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB*	Po naročilu	**990 326 121**		
	**TVA-P 75 prezračevalna komora** za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 2 x DN 75 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB*	Na zalogi	**990 326 125**		
	**TVA-P 90 prezračevalna komora** za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 1 x DN 90 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 64 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB*	Po naročilu	**990 326 122**		
	**TVA-P 90 prezračevalna komora** za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 1 x DN 90 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB*	Na zalogi	**990 326 126**		
	**TVA-P 90 prezračevalna komora** za povezavo ventilov/rešetk DN 125 / dizajnerskih rešetk k ComfoTube 2 x DN 90, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem in O-tesnilom **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB*	Po naročilu	**990 320 725**		
	**TVA-P 90 prezračevalna komora čelna** za povezavo ventilov/rešetk DN 125 / dizajnerskih rešetk k ComfoTube 1 x DN 90, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem **Dolžina priključka = 160 mm** *OUT-TVA/P-DN90-DN125-C-COV*	Na zalogi	**990 326 136**		
	**Montažni set DN 125 za montažo v betonsko ploščo** za pritrditev prezračevalne komore TVA-P 75 ali in TVA-P 90 pri montaži v betonsko ploščo, vključno z nastavki *MAC-TVA/P-DN125-MF-SET*	Po naročilu	**990 326 127**		
	**Podaljšek 160 mm** za TVA-P ohišje in CLRF DN125 *EXT-TVA-CLRF-DN125*		**990 326 137**		


Dekorativne rešetke na straneh od 75 naprej

InFloor prezračevalni elementi



Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Prezračevalna komora CLD-P					
	**Prezračevalna komora CLD-P 75** za povezavo ComfoTube DN 75 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem Višina = **85 mm** , sprednji priklop *OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 810**		
	**Prezračevalna komora CLD-P 75** za povezavo ComfoTube DN 75 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem Višina = **85 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC* Višina = **115 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 811** **990 320 813**		
	**Prezračevalna komora CLD-P 90** za povezavo ComfoTube DN 90 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem Višina = **115 mm**, sprednji priklop *OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 845**		
	**Prezračevalna komora CLD-P 90** za povezavo ComfoTube DN 90 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem Višina = **115 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC* Višina = **140 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 846** **990 320 852**		

Dekorativne rešetke na straneh od 75 naprej

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Prezračevalna komora CLD z direktnim priklopom za WC					
	**Prezračevalna komora CLD 90 z direktnim priklopom za WC** za povezavo ComfoTube DN 90/ DN 50 cevi Višina = 115 mm, sprednji priklop, vključno z 4 m ComfoTube 50 *OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 68.**	Po naročilu	**990 320 553**		
	**Nastavek / podaljšek za talno montažo komore CLD** **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**		
	**Nadomestni filter za prezračevalno komoro CLD 10 kosov** *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**		
Prezračevalna komora CLD-P wide					
	**Prezračevalna komora CLD-P 75 wide** za povezavo 3 x DN 75 ComfoTube cevi Višina = **115 mm**, stranski priklopi *OUT-CLD-3DN75/P-B-H115* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 68.**	Po naročilu	**990 320 533**		
	**Prezračevalna komora CLD-P 90 wide** za povezavo 2 x DN 90 ComfoTube cevi Višina = **115 mm**, stranska priklopa *OUT-CLD-2DN90/P-B-H115* Višina = **140 mm**, stranska priklopa *OUT-CLD-2DN90/P-B-H140* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 68.**	 Po naročilu Po naročilu	 **988 320 507** **988 320 527**		
Montažni pribor za prezračevalno komoro CLD wide					
	**Nastavek / podaljšek za talno montažo komore CLD wide** **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	Po naročilu Po naročilu	**988 320 370** **988 320 369**		
	**Nadomestni filter za prezračevalno komoro CLD 10 kosov** za ohišje odvajanega zraka CLD, **ISO Grobi ≥ 45 %** 10 kosov Za CLD wide sta potrebna dva filtra. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**		


InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Induktivni zračniki					
	**ComfoGrid Linea 400 induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), za ohišje CSB-P 400. **Dimenzije: 436 x 76,5 mm** **Model: ComfoGrid Linea 400 Black, izgled stekla, črn** *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black* **Model: ComfoGrid Linea 400 White, izgled stekla, bel** *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White* **Model: ComfoGrid Linea 400 Inox, nerjavno jeklo** *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 321 790** **990 321 791** **990 321 792**		
	**ComfoGrid Linea 600 induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), za ohišje CSB-P 600. **Dimenzije: 636 x 76,5 mm** **Model: ComfoGrid Linea 600 Black, izgled stekla, črn** *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black* **Model: ComfoGrid Linea 600 White, izgled stekla, bel** *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White* **Model: ComfoGrid Linea 600 Inox, nerjavno jeklo** *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 321 793** **990 321 794** **990 321 795**		
	**Lamina induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), nastavljiv kot izpiha zraka, za ohišje CSB-P 400 in 600. **Lamina 400, aluminij,** **Dimenzije: 436 x 76,5 mm** *DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU*	 Po naročilu	 **990 321 740**		
	Lamina 600, aluminij, **Dimenzije: 636 x 76,5 mm** *DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU*	Po naročilu	**990 321 760**		
	**Bilamina induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), dovod zraka z dveh strani za enakomeren, komaj opazen zračni tok, za ohišje CSB-P 400 in 600. **Bilamina 400, aluminij,** **Dimenzije: 445 x 83 mm** *DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU*	 Po naročilu	 **990 321 640**		
	Bilamina 600, aluminij, **Dimenzije: 645 x 83 mm** *DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU*	Po naročilu	**990 321 660**		
	**Ohišje CSB-P 400** za induktivne zračnike ComfoGrid Linea, Lamina in Bilamina, za priklop dveh okroglih cevi Zehnder ComfoTube 75 ali ene okrogle cevi Zehnder ComfoTube 90, možna vgradnja v steno ali strop (ni za vgradnjo v tlak), bočni priključek. **Višina = 182 mm** *OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410*	 Po naročilu	 **990 321 745**		
	**Ohišje CSB-P 600** za priklop dveh okroglih cevi ComfoTube 90 ali ene okrohle cevi Zehnder ComfoTube 110 (ComfoTube 110 in komponeente so po naročilu), možna vgradnja v steno ali strop (ni za vgradnjo v tlak), bočni priključek. **Višina = 182 mm** *OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610*	 Po naročilu	 **990 321 746**		


InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Induktivni zračniki					
	**ComfoSet 75 short** regulator za ohišje CSB-P 400 in 600, omejevalnik pretoka za ComfoTube 75 *RES-CT-CS-DN75-L30*	Po naročilu	**988 320 030**		
	ComfoSet 90 short regulator za ohišje CSB-P 400 in 600, omejevalnik pretoka za ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90-L30*	Po naročilu	**988 320 031**		
	**Montažna nosilca** za ohišje CSB-P 400 in 600 za montažo v steno in viseči strop. Vsebuje 2 kosa *MAC-CSB-MB*	Po naročilu	**988 321 646**		
	**Preklopni konektor** DN 90 iz ComfoTube 75 za ohišje CSB-P 600, redukcija z DN 90 na ComfoTube 75, vsebuje 2 O-tesnili in dva pritrdilna mehanizma, z Zehnder RapidLock ®. *TRA-CON-90/75*	Na zalogi	**990 322 010**		
	**Filter set** za oghišje CSB-P 400 za uporabo v načinu odvajanja zraka, ISO Grobi ePM1 ≥ 55 % (G3), Vsebuje 10 kosov *FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC*	Po naročilu	**990 321 768**		
	Filter set za oghišje CSB-P 600 za uporabo v načinu odvajanja zraka, ISO Grobi ePM1 ≥ 55 % (G3), Vsebuje 10 kosov *FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC*	Po naročilu	**990 321 769**		
ComfoDuct dušilni element za prehod zraka med prostori					
	**ComfoDuct dušilni element za prehod zraka med prostori za povezavo med prostori,** vključno z elementi za absorpcijo zvoka; Potrebni sta dve dizajnerski ventilacijski rešetki (nista všteti v ceno); **za steno debeline 80 – 140 mm** *OUT-CD-H80/140* **za steno debeline 140 – 260 mm** *OUT-CD-H140/260* **Dekorativne rešetke na straneh od 75 naprej**	Po naročilu Po naročilu	**990 324 052** **990 324 053**		

OnFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Dvojna cev CK 150/300** za povezavo naprave k razvodom. Enojna cev pretok 150 m³/h, dvojna 300 m/³/h, **dolžina 1.5 m.** V kompletu dve cevi po 1,5 m. *TUB-CK150-1,5M-2PC*	Na zalogi	**990 322 051**		
	**Dvojna cev CK 150/300** za povezavo naprave k razvodom. Enojna cev pretok 150 m³/h, dvojna 300 m/³/h, **dolžina 1 m.** V kompletu dve cevi po 1 m. *TUB-CK150-1M-2PC*	Po naročilu	**990 322 052**		
	**CK 300 fleksibilna cev** za fleksibilno povezavo na dvojno cev CK 300, vključno s tesnilom. Uporablja se kot fleksibilno koleno (do 45 ° kot) ali kot višinski odmik za dvojno cev CK 300 *CON-CK300-FLEX*	Po naročilu	**990 328 821**		
	**CK 300 spojni kos** za povezavo dvojne cevi CK 300, vključno s 4 tesnili *CON-CK300-N*	Na zalogi	**990 322 023**		
	**Horizontalno koleno CK 300 H** horizontalno 90° koleno, vključno s 4 tesnili *BEN-CK300x90-HOR*	Na zalogi	**990 322 021**		
	**ComfoFit CK 300 dvojno koleno H** horizontalno 45° koleno, vključno s 4 tesnili *BEN-CK300x45-HOR*	Na zalogi	**990 322 050**		
	**Vertikalno koleno CK 300 V** vertikalno 90° koleno, vključno s 4 tesnili *BEN-CK300x90-VER*	Na zalogi	**990 322 022**		
	**Prehodni kos CK 300 / DN 160** za povezavo dvojne cevi CK 300 na cev DN 160 vključno z 2 tesnili *TRA-DN160/CK300* **Prehodni kos CK 300 / DN 125** za povezavo dvojne cevi CK 300 na cev DN 125 vključno z 2 tesnili *TRA-DN125/CK300*	Na zalogi Na zalogi	**990 322 025** **990 322 029**		
	**Čep CK 300** Čep za CK 300 za zaščito pred umazanijo med montažo cevi *CAP-CK300*	Po naročilu	**990 322 024**		
	**Tesnilo CK 300** za CK 300 cev, 10 kosov *SEL-CK300-10PC*	Po naročilu	**990 322 026**		
	**flat 51 6-vejni razdelilec za dovodni ali odvodni zrak** s 6 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 6 tesnili in 6 zatiči, z revizijskim pokrovom *DIS-6FL51*	Na zalogi	**990 322 030**		
	**flat 51 4-vejni razdelilec za dovodni ali odvodni zrak** s 4 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči, z revizijskim pokrovom *DIS-4FL51*	Na zalogi	**990 322 031**		
	**Razdelilec flat 51, 4-veje** z enojnim dovodom za dovodni ali odvodni zrak s 4 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči, z revizijskim pokrovom. primeren za uporabo kot desna ali leva različica *DIS-4FL51-1CK300*	Po naročilu	**990 328 823**		
	**ComfoFit prehodni T-kos** CK150 cev na ComfoTube 90, s tesnilom in RapidLock® Priklop ComfoTube 90 *TRA-CK150/CT90/CK150-RLC*	Po naročilu	**990 322 053**		
	ComfoWell Zaključna plošča CW220 - CK150 za povezavo cevi CK150/300 na ComfoWell Dimenzije: 220 x 40 x 230 mm (Š x V x G) *EPL-CW220-CK150*	Po naročilu	**990 323 540**		
	**ComfoCube CK150 razdelilec 5xDN75** za odvodni ali dovodni zrak. S 5 priključki za ComfoTube 75 in eno CK300 dvojno cevjo z enojnim priključkom (CK150), zRapidLock®. Dimenzije: 380 x 270 mm vklj. s priključki *DIS-CK150-5CT75-RLC*	Po naročilu	**990 323 076**		

OnFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**ComfoCube CK150 razdelilec 4xDN90** za odvodni ali dovodni zrak. S 4 priključki za ComfoTube 90 in eno CK300 dvojno cevjo z enojnim priključkom (CK150), zRapidLock®. Višina: 106 mm. Dimenzije: 270 x 270 mm vklj. s priključki *DIS-CK150-4CT90-RLC*	Po naročilu	**990 430 831**		
	**Priključek za razdelilec DN 160 6-vej.** Priključek za flat 6-vejni razdelilec, direktni priklop za cev DN 160 *EPL-6FL51-DN160*	Po naročilu	**990 322 037**		
 Do odprodaje zaloge	**Nastavek / podaljšek s pokrovom za 6-vejni razdelilec** **50 – 80 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80* **80 – 130 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130*	Po naročilu Po naročilu	**990 322 042** **990 322 043**		
	Nastavek / podaljšek s pokrovom za 4-vejni razdelilec **50 – 80 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80*	Po naročilu	**990 322 040**		
	**ComfoTube flat 51 ploščata prezračevalna cev** izdelana iz PE, fleksibilna, enostavno čiščenje, gladek notranji sloj, dimenzije 51 x 138 mm **20 m** *TUB-CT-FL51-20m* **50 m** *TUB-CT-FL51-50m*	Po naročilu Na zalogi	**990 328 002** **990 328 063**		
	**flat 51 spojni kos za povezavo ComfoTube flat 51 cevi,** vključno s tesnilom in zatičem *CON-CT-FL51-M*	Na zalogi	**990 322 014**		
	**Koleno horizontalno flat 51 H** horizontalno 90° koleno, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *BEN-FL51x90-HOR*	Na zalogi	**990 322 012**		
	**Koleno vertikalno flat 51 V** vertikalno 90° koleno, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *BEN-FL51x90-VER*	Na zalogi	**990 322 011**		
	**Prehodni kos 90 / 75 na flat 51** za povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-DN90/75/FL51*	Na zalogi	**990 322 013**		
	**Prehodni kos 90 na flat 51, 90° koleno** za 90° povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *TRA-FL51/DN90x90*	Na zalogi	**990 322 046**		
	**Prehodni kos 2 x 75 na flat 51** za povezavo ComfoTube flat 51 in 2x ComfoTube 75 cevi vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-CT-FL51/2DN75*	Na zalogi	**990 322 150**		
	**Y kos flat 51** Y kos, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi vključno s 3 tesnili in 3 zatiči, maks. pretok zraka 45 m3/h pri normalni ravni prezračevanja *YPI-FL51/FL51/FL51*	Na zalogi	**990 322 151**		
	**Križni kos flat 51** za križanje ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči *TRA-ADJ-4xFL51*	Na zalogi	**990 322 154**		





OnFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Čep flat 51** Čep za ComfoTube 51 za zaščito pred umazanijo med montažo cevi **10 kosov** *CAP-CT-FL51-10PC*	Na zalogi	**990 328 252**		
	**Montažni nosilec flat 51** **10 kosov** *MAC-FL51-MB-10PC*	Na zalogi	**990 322 016**		
	**ComfoSet flat 51** ComfoTube flat 51 regulator pretoka zraka *RES-CT-CS-FL51*	Na zalogi	**990 322 015**		
	**Prezračevalna komora CLF za namestitev na steno, tla ali strop,** priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLF-FL51* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glej pripadajoče poglavje**	Na zalogi	**990 322 000**		
	**Okrogla prezračevalna komora CLRF, kotna** 90° priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, za namestitev na steno ali strop, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLRF-FL51-Z-DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glej pripadajoče poglavje**	Na zalogi	**990 322 060**		
	**Okrogla prezračevalna komora CLRF, kotna** 90° 2 x priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev *OUT-CLRF-2FL51-Z_DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glej pripadajoče poglavje**	Na zalogi	**990 322 063**		
	**Okrogla prezračevalna komora CLRF, ravna** Ravni priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, za namestitev na steno ali strop, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLRF-FL51-C-DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glej pripadajoče poglavje**	Na zalogi	**990 322 061**		
	**Rezalne šablone** Za zaščito končane stene ali talne obloge pri rezanju komor na končno željeno dolžino. **Set rezalnih šablon, CLF in CLRF, 3 kos** *MAC-CLF/CLRF-CUT-SET*	Po naročilu	**990 322 094**		

RENO Ventili za adaptacije





	**Prezračevalna komora za RENO prezračevalni ventil** za povezavo ventila na ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, Dolžina = 400 mm, ekscentrična *OUT-REN-FL51-L400*	Na zalogi	**990 322 062**		
	**Prezračevalna komora za RENO prezračevalni ventil** za povezavo ventila na ComfoTube 1 x DN 90 okroglo prezračevalno cev, Dolžina = 400 mm, ekscentrična *OUT-REN-DN90-L400*	Na zalogi	**990 320 062**		
	**Visoko indukcijski dovodni RENO ventil,** okrogel DN 90, Ø = 105 mm, primeren za komoro 990 320 062 in 990 322 062 Plastičen, bele barve *DGR-REN-DN90-D105-9016*	Na zalogi	**990 326 254**		
	**Odvodni RENO ventil,** kvadraten, DN 90, 180 x 112 mm, rimeren za komoro 990 320 062 in 990 322 062 Plastičen, bele barve *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	Na zalogi	**990 326 253**		

Pregled kombinacij dizajnerskih prezračevalnih rešetk za prezračevalne komore CLD-P, CLD Wide, CLF, TVA, CLRF

Prezračevalna komora / Dizajnerske prezračevalne rešetke		CLD-P		CLD wide		CLF	
							
		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 72		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 75		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 76	
		Nerjaveče jeklo	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino		990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua		990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

*ni primerna kot talna rešetka

Pregled kombinacij dizajnerskih prezračevalnih rešetk za prezračevalne komore CLD-P, CLD Wide, CLF, TVA, CLRF

Prezračevalna komora / Dizajnerske prezračevalne rešetke	TVA-P  Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 78		CLRF  Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 78	
	Nerjaveče jeklo	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**
Sans soucis 	990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacré coeur 	990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia okrogla 	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia kvadratna 	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino okrogla 	990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino kvadratna 	990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792



Dovodni ventil				
Valve ComfoValve Luna S125 	705 613 126*		705 613 126*	

* pakiranje 24 kosov, glejte stran 79


Odvodni ventil				
ComfoValve Luna E125 s filtrom 	705 613 127		705 613 127	
ComfoValve Luna E125 brez filtra	705 613 128*		705 613 128*	

* pakiranje 24 kosov, glejte stran 79





InFloor dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
 **Zehnder Roma**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX* Model: **Roma bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 610** **990 320 611**		
 **Zehnder Pisa**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX* Model: **Pisa bela barva** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 620** **990 320 621**		
 **Zehnder Torino**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX* Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 630** **990 320 631**		
 **Zehnder Venezia**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX* Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 640** **990 320 641**		
 **Zehnder Genua**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Genua Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX* Model: **Genua bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 320 660** **990 320 661**		
	**Teleskopski okvir za talno namestitev rešetke** za model komore CLD-P, CLD-WC **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	Po naročilu Po naročilu Po naročilu	**990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**		

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
 **Zehnder Roma**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX*	Po naročilu	**990 320 612**		
 **Zehnder Torino**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX*	Po naročilu	**990 320 632**		
 **Zehnder Venezia**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX*	Po naročilu	**990 320 642**		



Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
 **Zehnder Pisa**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX* Model: **Pisa bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 624** **990 320 627**		
 **Zehnder Venezia**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX* Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 648** **990 320 647**		
 **Zehnder Roma**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX* Model: **Roma bele barve**(ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 617** **990 320 618**		
 **Zehnder Torino**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX* Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 634** **990 320 636**		
 **Zehnder Genua**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Genua Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX* Model: **Genua bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 662** **990 320 663**		
	**Teleskopski okvir za talno namestitev rešetke za model komore CLD wide** **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	 Po naročilu Po naročilu	 **988 320 370** **988 320 369**		
	**Nadomestni za model komore CLD-P in CLD-WC, ISO Grobi ≥ 45 %, 10 kosov** Za komoro CLD wide sta potrebna 2 filtra *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	 Po naročilu	 **990 320 575**		


Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
 **Zehnder Roma**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX* Model: **Roma bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 081** **990 322 080**		
 **Zehnder Pisa**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX* Model: **Pisa bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 083** **990 322 082**		
 **Zehnder Torino**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX* Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 085** **990 322 084**		
 **Zehnder Venezia**	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX* Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 087** **990 322 086**		
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 330 x 110 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka bele barve Plastična *DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016*	Po naročilu	**990 322 001**		
	**Križni talni vmesnik za komoro CLF** *MAC-DGR/CLF-FLO*	Po naročilu	**990 322 095**		
	**Filter set CLF** **ISO Grobi ≥ 30 %** **10 kosov** *FIL-CLF-L295-W75-10PC*	Po naročilu	**990 322 100**		

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
 **Zehnder Sans soucis**	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Sans soucis Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka)) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX* Model: **Sans soucis bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 322 116** **990 322 117**		
 **Zehnder Sacré coeur**	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Sacré coeur Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX* Model: **Sacré coeur bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016*	Po naročilu Po naročilu	**990 322 118** **990 322 119**		
 **Zehnder Venezia**	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Vienna Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX* Model: **Venezia bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016*	Po naročilu Na zalogi	**990 320 780** **990 320 781**		
 **Zehnder Torino**	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX* Model: **Torino bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016*	Po naročilu Na zalogi	**990 320 790** **990 320 791**		
 **Zehnder Venezia**	**Kvadratna prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, 160 x 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka Model: **Vienna Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX* Model: **Venezia bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016*	Po naročilu Na zalogi	**990 322 089** **990 322 090**		
 **Zehnder Torino**	**Kvadratna prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, 160 x 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni **uporabna** za uporabo kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX* Model: **Torino bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016*	Na zalogi Na zalogi	**990 322 088** **990 320 792**		
	**Filter set DN 125, ISO Grobi ≥ 45 %** primeren za odvodne ventile in dizajnerske prezračevalne rešetke CLRF / TVA, **10 kosov** *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**		

Prezračevalni ventili

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Dovodni ventil ComfoValve Luna S125** DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003*	Na zalogi	**705 613 126**		
	Dovodni ventil ComfoValve Luna S125 DN125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve **(pakiranje 24 kosov)** *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC*	Na zalogi	**705 613 125**		
	**Dovodni ventil ComfoValve Luna S125** DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, črne barve *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-black*	Na zalogi	**705 613 135**		
	**Dovodni ventil STH-1-125** DN 125, Ø 156, Jeklena pločevina, bele berve *VAL-ETA-STH-2-125-DN125* Do odprodaje zaloge	Na zalogi	**705 512 592**		
	**AirBlocker omejevalec kota pretoka** primeren za ComfoValve Luna S125, za omejitev kota izpiha zraka na 240 ° *RES-LUN1-DN125*	Na zalogi	**705 613 001**		
	**Odvodni ventil ComfoValve Luna E125** DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003*	Na zalogi	**705 613 128**		
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 s filtrom DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-FIL*	Na zalogi	**705 613 127**		
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 DN125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve **(pakiranje 24 kosov)** *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-24PC*	Na zalogi	**705 613 129**		
	**Odvodni ventil ComfoValve Luna E125** DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, črne barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black*	Na zalogi	**705 613 133**		
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 s filtrom DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, črne barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black-FIL*	Na zalogi	**705 613 134**		
	**Filter set DN 100 ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** primeren za prezračevalne ventile LUN E125, odvodne ventile in dekorativne rešetke **10 kosov** *FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC*	Na zalogi	**990 320 031**		
	**Odvodni ventil STC 100/125** DN 100/125, Ø 150, primeren za CLRF / TVA Plastičen, bele barve *VAL-ETA-STC-DN100/125*	Na zalogi	**705 051 021**		
	**Filter set DN 125 ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** primeren za odvodne ventile in dizajnerske prezračevalne rešetke CLRF / TVA **10 kosov** *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**		

Servis

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
	**Komplet za čiščenje cevnih razvodov primeren za cevi ComfoTube 75 / 90 in flat 51.** Vključen nastavek za prezračevalne komore CLD(-P), CLF, CLRF in TVA(-P) kot tudi nastavek za sesalec, dolžina koluta 15 metrov *UTL-BRU-SET*	Po naročilu	**990 000 106**		
	**ComfoTool rezalnik cevi** ComfoTube DN75 / DN90 *UTL-CT-DN75/90*	Po naročilu	**990 000 110**		
	**CO_2 merilnik za merjenje vrednosti ogljikovega dioksida, temperature zraka in vlažnosti v zaprtih prostorih.** Vključuje: Prikaz datuma/ure, napajalni kabel, podatkovni kabel USB, programsko opremo za osebne računalnike. *MEQ-CO2*	Po naročilu	**990 000 100**		
	**Servisni kovček za ComfoAir Q**		**655 011 110**		





Zehnder zunanji in izpihan zrak

Pregled možnih cevnih povezav na fasadno rešetko, strešni izpuh in fasadni sistem Comfovent 90
Pregled možnih cevnih povezav geotermalnega toplotnega izmenjevalca na prezračevalno napravo 91
ComfoFond-L Q Geotermalni toplotni izmenjevalec 92
ComfoVent fasadni sistem 94
Kombinirane fasadne rešetke za zajem / izpuh zraka 98





Pregled možnih cevnih povezav na fasadno rešetko, strešni izpuh in fasadni sistem Comfovent

Zajem zraka/ izpuh zraka / Povezovalna cev	Zunanja fasadna rešetka 125 	Strešni izpuh125 	Zunanja fasadna rešetka 160 	Strešni izpuh160 	Strešni izpuh160 	Zunanja fasadna rešetka 180	ComfoVent 180 	Zunanja fasadna rešetka 200 	Strešni izpuh200 
Aluminijasta fleksibilna cev 125 	Direktni priklop	Direktni priklop							
Aluminijasta fleksibilna cev 160 			Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
Aluminijasta fleksibilna cev 180 				ComfoPipe prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe prehodni kos *990 328 664*	Direktni priklop	Direktni priklop		
Aluminijasta fleksibilna cev 200 								Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Compact 125 	Direktni priklop	Direktni priklop							
ComfoPipe Compact 160 			Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Compact 200 							ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Plus 160 			Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Plus 200 						ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	Direktni priklop	Direktni priklop

Pregled možnih cevnih povezav Geotermalnega toplotnega izmenjevalca na prezračevalno napravo

	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR 	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST 
Aluminijasta fleksibilna cev 160 	ComfoPipe 160 / 180 prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe 160 / 180 prehodni kos *990 328 664*
Aluminijasta fleksibilna cev 180 	Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Compact 160 	ComfoPipe Compact 160 prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe Compact 160 prehodni kos *990 328 664*
ComfoPipe Compact 200 		ComfoPipe Compact 180 x 200 prehodni kos *990 326 341*
ComfoPipe Plus 160 	ComfoPipe Plus Povezovalni set *990 328 750*	
ComfoPipe Plus 200 		ComfoPipe Plus Povezovalni set *990 328 751*

Geotermalni toplotni izmenjevalec

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoFond-L Q					
	**ComfoFond-L Q TR geotermalni toplotni izmenjevalec vključno s filtrom G4 na dovodu zraka, kompletna hidravlika za do 450 m3/h pretoka dovodnega zraka** **Potrebna dodatna oprema:** ComfoAir Q350/450/600 option box, suhi sifon 5/4”				
	**ComfoFond-L Q L TR** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q350/450 TR, dovod zraka na levi strani *CF-LIQ-CAQ-L-SLN*	Po naročilu	**471 310 082**		
	**ComfoFond-L Q R TR** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q350/450 TR, dovod zraka na desni strani *CF-LIQ-CAQ-R-SLN*	Po naročilu	**471 310 083**		
	**ComfoFond-L Q ST geotermalni toplotni izmenjevalec vključno s filtrom G4 na dovodu zraka, , kompletna hidravlika in povezovalno koleno za do 600 m3/h pretoka dovodnega zraka** **Potrebna dodatna oprema:** ComfoAir Q350/450/600 option box, suhi sifon 5/4”				
	**ComfoFond-L Q L ST** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q600 ST, dovod zraka na levi strani *CF-LIQ-CAQ-L-STT*	Po naročilu	**471 310 084**		
	**ComfoFond-L Q R ST** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q600 ST, dovod zraka na desni strani *CF-LIQ-CAQ-R-STT*	Po naročilu	**471 310 085**		

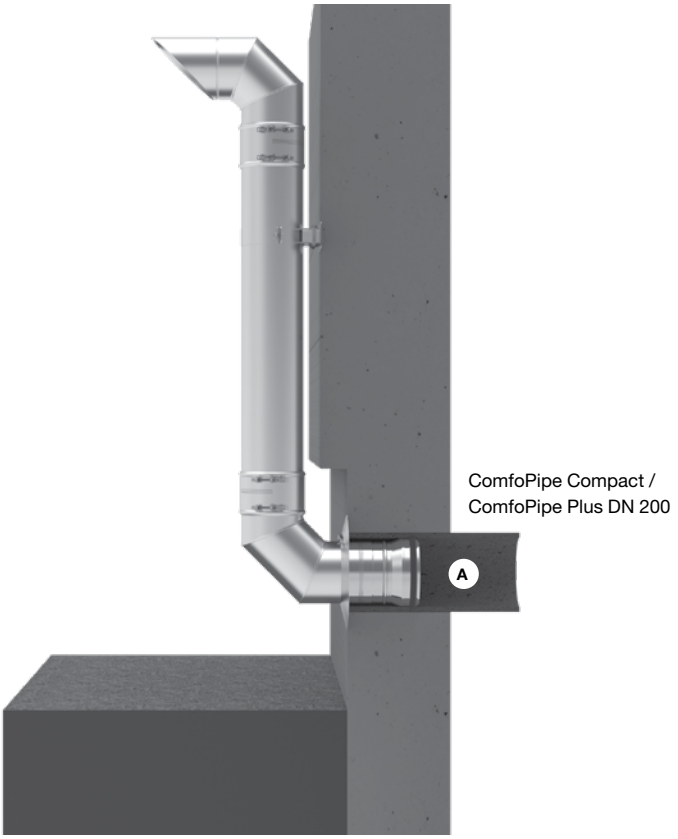
ODA = zunanji svež zrak v hišo, **ETA** = odvodni zrak iz prostorov, **EHA** = odpadni zrak iz hiše, **SUP** = dovodni zrak v prostore

Geotermalni toplotni izmenjevalec

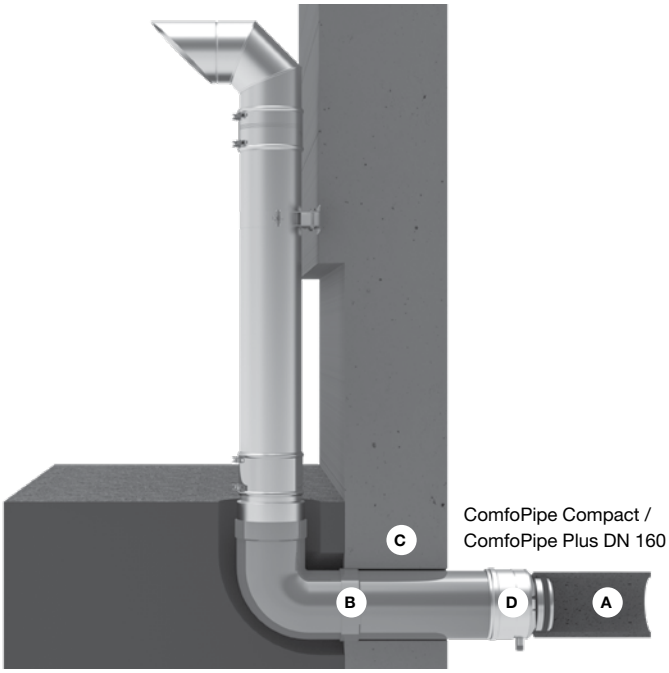
Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoFond-L Q dodatki					
NOVO 	**Option Box ComfoAir Q350/450/600** za dodatne možnosti povezave tipal CO_2 in vlažnosti, pa tudi ComfoFond-L Q. **Velja samo za ComfoFond-L Q: Če je naprava povezana s ComfoFond-L Q, je napajalni kabel 400 300 311 potrebno naročiti posebej.** *OPB-CAQ-LIGHT VERSION-V2*	Po naročilu	**471 502 000**		
	**ComfoFond-L Q TR stojalo** višina = 355 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN*	Po naročilu	**471 310 086**		
	**ComfoFond-L Q ST stojalo** višina = 315 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-ST*	Po naročilu	**471 310 087**		
	**Suhi sifon 5/4”** za ComfoFond-L Q *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**		
	**Filter za ComfoFond-L Q, ISO Grobi ≥ 60 % (G4)** 1 kos *FIL-CRS-SPR-P*	Po naročilu	**400 100 066**		

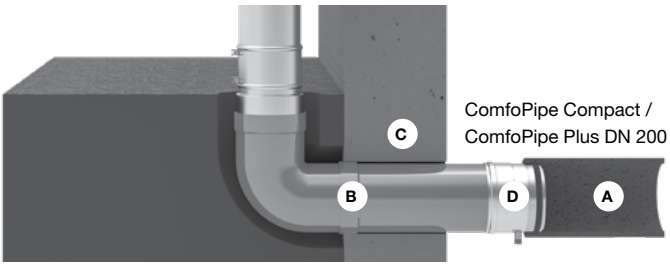
Primeri aplikacije fasadnega sistema ComfoVent

1 ComfoVent 180 Sistem 1
nad zemljo



2 ComfoVent 180 Sistem 2
Pod zemljo





A ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus
B Podzemni vod DN 200 (izdelati na mestu montaže)
C Preboj skozi steno, po potrebi zatesnjen na tlak vode (izdelati na mestu montaže)
D Odtok kondenzata z adapterjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus

Fasadni sistem







Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoVent					
1 	**Fasadni sistem 1** za zunanji ali zavrženi zrak nad zemljo, za priklop ComfoPipe Compact / Plus, material nerjavno jeklo Komplet vsebuje: 1 x koleno za zunanji zrak (s tesnilom in objemno spojko) 1 x ravna cev L = 1080 mm (s tesnilom in objemno spojko) 1 x 90° koleno s tesnilom 1 x stenski nosilec (nastavljiv 50-90 mm) 1 x adapter DN 180 na ComfoPipe Compact /Plus DN 200 1 x stenska rozeta **ComfoVent 180 sistem 1** **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200**, nad zemljo *EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET1* **Opomba:** Za prehod skozi steno je obvezno uporabiti ComfoPipe Compact DN 200 (990 328 696) ali ComfoPipe Plus DN 200 (990 328 720) (dodatna oprema). Če je iz prezračevačne naprave predvidena cev DN 160, uporabiti adapter (990 326 349) za prehod s ComfoPipe Compact / Plus DN 200 na ComfoPipe Compact / Plus DN 160.	**Po naročilu**	**990 430 740**		
2 	**Fasadni sistem 2** za zunanji ali zavrženi zrak skozi na mestu vgradnje izdelano plastično cev, položeno v zemljo, za priklop ComfoPipe Compact / Plus, material nerjavno jeklo Komplet vsebuje: 1 x zunanje koleno (s tesnilom in objemno spojko) 1 x ravno cev L = 1080 mm (s tesnilom in objemno spojko) 1 x spoj k plastični cevi DN 200 1 x odtok kondenzata z adapterjem na ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus s tesnilom 1 x stenski nosilec (nastavljiv 50-90 mm) **ComfoVent 180 sistem 2** **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 160**, pod zemljo *EAC-CV-DN180/160-CPCP-SET2* **ComfoVent 180 sistem 2** **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200**, pod zemljo *EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET2* **Opomba:** Položeno v zemljo, higiensko varno, na mestu vgradnje mora biti izbrana ustrezna plastična cev DN 200, ki ni vključena v kompletu.	**Po naročilu** **Po naročilu**	**990 430 741** **990 430 742**		

Fasadni sistem



Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoVent					
	**Element dolžine L = 360 mm,** nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L360-INOX*	Po naročilu	**990 430 706**		
	**Element dolžine L = 540 mm,** nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L540-INOX*	Po naročilu	**990 430 705**		
	**Element dolžine L = 1080 mm,** nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L1080-INOX*	Po naročilu	**990 430 704**		
	**90° koleno,** nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *BEN-CV-DN180X90-INOX*	Po naročilu	**990 430 711**		
	**Vhodno / izhodna enota** iz nerjavečega jekla s prijemalko in tesnilo, primerno za zunanji zrak in izpušni zrak **Zunanje zračno koleno 180 mm** *EAC-CV-DN180X90-INOX*	Po naročilu	**990 430 718**		
	**Stenska rozeta** iz nerjavečega jekla, primerna za prekrivanje stene Stenska rozeta **180 mm** *MAC-CV-DN180-WMO*	Po naročilu	**990 430 731**		
	**Adapter** iz nerjavnega jekla, s tesnilom, kot povezava med ComfoVent (Sistem 1) **D = 180 mm** in cevjo ComfoPipe Compact / Plus DN 200 *TRA-CV-DN180/200-M/N*	Po naročilu	**990 430 739**		
 	**Odvod kondenzata** iz nerjavečega jekla s tesnilom, kot prehodni kos iz podzemne plastične cevi na kraju samem DN 200 do ComfoPipe (Sistem 2) z drenažnim priključkom DN 15 Odvod kondenzata **DN 200** s spjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 160 *TRA-CV-DN200/160-M/N* Odvod kondenzata **DN 200** s spjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 200 *TRA-CV-DN200/200-M/N*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 737** **990 430 738**		
	**Priključna sponka za zaklepanje in tesnjenje povezave** Priključek sponka **180 mm**, z nastavljivim hitrim sponko *CON-CV-DN180*	Po naročilu	**990 430 730**		
	**osilec,** nerjavno jeklo za pritrditev odvodnikov na fasado Stenski nosilec **180 mm**, razdalja stene 50 – 90 mm *MAC-CV-DN180*	Po naročilu	**990 430 732**		

Fasadni sistem

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Priključek za zunanji zrak /odpadni zrak					
	**Strešni izpuh za poševno streho DN 125** za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004* Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 430 610** **990 430 611**		
	**Strešni izpuh za poševno streho DN 160** za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004* Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 430 612** **990 430 613**		
	Strešni izpuh za poševno streho DN 200 za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004* Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 430 614** **990 430 615**		
	**Strešni izpuh za ravno streho DN 160** črn, z ravno strešno obrobo. *EAC-ROH-DN160-9005*	Po naročilu	**990 430 604**		
	**Zunanja fasadna rešetka za montažo na steno** **DN 125** do 200 m³/h *EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX* **DN 160** do 450 m³/h *EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX* **DN 200** do 600 m³/h *EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX*	Na zalogi Na zalogi Na zalogi	**990 430 250** **990 430 584** **990 430 585**		

Fasadni sistem					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**		
Zunanji zrak / konektor izhodnega zraka					
NOVO 	**Kombinirana zunanja ComfoEdge Dupla DN125** za kompaktno povezavo zunanjega in notranjega zraka z enim elementotm **ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, desna, pocinkana jeklena pločevina** priključek DN 125, nazivni pretok zraka 120 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-INOX*	Po naročilu	**990 430 573**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, desna, pocinkana jeklena pločevina, RAL 9016** priključek DN 125, nazivni pretok zraka 120 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-9016*	Po naročilu	**990 430 571**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, leva, pocinkana jeklena pločevina** priključek DN 125, nazivni pretok zraka 120 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-INOX*	Po naročilu	**990 430 572**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, leva, pocinkana jeklena pločevina, RAL 9016** priključek DN 125, nazivni pretok zraka 120 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-9016*	Po naročilu	**990 430 570**		
NOVO 	**Kombinirana zunanja ComfoEdge Dupla DN160** za kompaktno povezavo zunanjega in notranjega zraka z enim elementotm **ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, desna, pocinkana jeklena pločevina** priključek DN 160, nazivni pretok zraka 270 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-INOX*	Po naročilu	**990 430 577**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, desna, pocinkana jeklena pločevina, RAL 9016** priključek DN 160, nazivni pretok zraka 270 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-9016*	Po naročilu	**990 430 575**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, leva, pocinkana jeklena pločevina** priključek DN 160, nazivni pretok zraka 270 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-INOX*	Po naročilu	**990 430 576**		
NOVO 	**ComfoEdge Dupla kombinirana rešetka zunanjega zraka, leva, pocinkana jeklena pločevina, RAL 9016** priključek DN 160, nazivni pretok zraka 270 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-9016*	Po naročilu	**990 430 574**		

Kombinirane fasadne rešetke za zajem in izpuh zraka

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Priključek za zunanji zrak / odpadni zrak					
	Kombinirana zunanja fasadna rešetka DN 125 za priključitev svežega in odpadnega zraka na eno samo kombinirano rešetko				
EHA ODA 	Zajem svežega zraka na **desni**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX*	Po naročilu	**990 430 591**		
EHA ODA 	Zajem svežega zraka na **desni**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h Nerjavno jeklo, bela *EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016*	Po naročilu	**990 430 599**		
ODA EHA 	Zajem svežega zraka na **levi**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	Po naročilu	**990 430 592**		
ODA EHA  Primeri montaže na strani 42	Zajem svežega zraka na **levi**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h Nerjavno jeklo, bela *EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016*	Po naročilu	**990 430 598**		
 	**Kombinirana zunanja fasadna rešetka DN160 za kompakten priklop svežega in odpadnega na le en element** Zajem svežega zraka na desni, dimenzija DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX* Zajem svežega zraka na levi, dimenzija DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX* Primer montaže na strani 42	Po naročilu Po naročilu	**990 430 594** **990 430 595**		
 	**ComfoEdge kombinirana zunanja stenska rešetka DN200 do nominalnega pretoka 400m³/h, priključek za odpadni zrak na desni, nerjavno jeklo** za kompakten priklop svežega in odpadnega zraka na le en element. Zunanje dimenzije: 676 x 337 x 212 mm Razdalja med izvrtinama skozi ceno, središče od središča: 328.5 mm Ø izvrtine skozi steno: vsaj 240 mm (ComfoPipe Compact), vsaj 290 mm (ComfoPipe Plus) *EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX*	Po naročilu	**990 430 596**		
	ComfoEdge kombinirana zunanja stenska rešetka DN200 do nominalnega pretoka 400m³/h, priključek za odpadni zrak na levi, nerjavno jeklo za kompakten priklop svežega in odpadnega zraka na le en element. Zunanje dimenzije: 676 x 337 x 212 mm Razdalja med izvrtinama skozi ceno, središče od središča: 328.5 mm Ø izvrtine skozi steno: vsaj 240 mm (ComfoPipe Compact), vsaj 290 mm (ComfoPipe Plus) *EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX*	Po naročilu	**990 430 597**		

ODA = zunanji svež zrak v hišo, **EHA** = odpadni zrak iz hiše



Zehnder nadomestni filtri

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave 102
Nadomestni filtri za prezračevalne naprave, zunanji zajem zraka, filter ohišja 105
Nadomestni filtri za grelne elemente, Comfofond geotermalni toplotni izmenjevalnik, cevne sisteme 107
Nadomestni filtri za ComfoWell 109

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Fit 100						
		**Filter set za ComfoAir Fit 100, ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CAFT100-SET-CRS/CRS-2PC-PCK*	Na zalogi	**400 100 170**		
		Higienski Filter set za ComfoAir Fit 100, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)/ ISO ePM10 ≥ 55 % (F7) 2 kosa *FIL-CAFT100-SET-CRS/ePM1-2PC-PCK*	Na zalogi	**400 100 180**		
		**Filter set za ComfoAir Fit 100, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	Po naročilu	**400 100 175**		
ComfoAir Flex 250 / 350						
		**Filter set za ComfoAir Flex 250 / 350** ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CAF-ePM1/CRS*	Po naročilu	**400 100 121**		
		**Filter set za ComfoAir Flex 250 / 350** ISO Coarse ≥ 65 % (G4) 2 kosa *FIL-CAF-CRS-2PC*	Po naročilu	**400 100 122**		
		**Filter set za ComfoAir Flex 250 / 350** ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 5 kosov *FIL-CAF-ePM1-CRS-5PC*	Po naročilu	**400 100 123**		
		**Filter set za ComfoAir Flex 250 / 350** ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 kosov *FIL-CAF-ePM1-10PC*	Po naročilu	**400 100 124**		
		**Filter set za ComfoAir Flex 250 / 350** ISO Coarse ≥ 65 % (G4) 10 kosov *FIL-CAF-CRS-10PC*	Po naročilu	**400 100 125**		

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoSpot 50						
		**Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4),** 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 390**		
		Filter za cvetni prah set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 400**		
		**Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 410**		
		Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (F7) 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Po naročilu	**527 005 420**		
ComfoAir 70						
		**Filter set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4),** 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 180**		
		Filter za cvetni prah set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 190**		
		**Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	Po naročilu	**527 005 160**		
		Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (F7) 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Po naročilu	**527 005 170**		
ComfoAir 100, Ventos 50						
		**Filter set za ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO Grobi ≥ 70% (G4)** 2 kosa *FIL-VEN-CA100-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 700**		
		**Filter za cvetni prah set za ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7)** 1 piece *FIL-VEN-CA100-ePM2.5/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 020**		
ComfoAir 140						
		**Filter za cvetni prah ComfoAir 140, F6** 1 kos *FIL-L220-H187-F6*	Po naročilu	**006 040 160**		
ComfoAir 150, Multi 100 / 150						
		**Filter set za ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO Grobi ≥ 70% (G4)** 2 kosa *FIL-MUL100/150-CA150-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 690**		
		**Filter za cvetni prah ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7)** 1 kos *FIL-MUL100/150-CA150-ePM2.5/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 060**		

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150					
 	**Filter set za ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, G4** 2 kosa *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 670**		
	**Filter za cvetni prah ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, F7** 1 kos *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 000**		
ComfoAir 160					
 	**Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 023**		
	Filter za cvetni prah za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	Po naročilu	**400 100 024**		
Atmos 175, Thermos 200 / 300					
  	**Filter za Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO Grobi ≥ 55 % (G4),** 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**		
	Filter za cvetni prah za Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**		
	Filter za Atmos 175 odvodni zrak (BF3), ISO Grobi ≥ 30% 10 kosov *FLE-ATM-CRS/G2-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 006 230**		
ComfoAir 180					
 	**Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 090**		
	**Filter za cvetni prah za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	Po naročilu	**400 100 091**		
ComfoAir 200					
 	**Filter set za ComfoAir 200, G4** 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	Po naročilu	**400 100 014**		
	**Filter za cvetni prah set za ComfoAir 200, G4 / F7** 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-G4/F7*	Po naročilu	**400 100 013**		
Climos 200					
 	**Filter set za Climos 200, M5** 2 kosa *FIL-CLI200-M5-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 270**		
	**Filter za cvetni prah set za Climos 200, M5 / F7** 2 kosa *FIL-CLI200-M5-F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 280**		
Focus 200					
	**Filter set za Focus 200, G4** 2 kosa *FIL-FCS200-G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 260**		
	Filter za cvetni prah set za Focus 200, G4 / F7 2 kosa *FIL-FCS200-G4-F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 430**		
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 60 % 10 kosov *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 750**		



Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Novus 300 / 450						
		**Filter set za Novus 300 / 450, ISO Grobi ≥ 70 % (G4),** 2 kosa *FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 250**		
		**Filter za cvetni prah za Novus 300 / 450, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 440**		
		**Filter za cvetni prah za Novus 300 / 450, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7)** 10 kosov *FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 740**		
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250						
		**Filter set za ComfoAir G 90 / 91, G3** (filter blazinica) , 2 kosa *FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc*	Po naročilu	**006 040 104**		
		**Filter set za ComfoAir G 90 / 91, Santos 250, G3** G3 (vrečasti filter), 2 kosa *FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc*	Po naročilu	**006 040 102**		
		**Filter set za ComfoAir 500 / 350, G3** (filter blazinica), 2 kosa *FIL-L500-H198-G3-2pc*	Po naročilu	**006 040 120**		
ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570						
		**Filter set za ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570, ISO Grobi ≥ 60 % (G4)** 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	Na zalogi	**400 100 085**		
		**Filter za cvetni prah za ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570, ISO Grobi ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 084**		
		**25 kompletov filtrov Grobi / G4+ePM/F7 v enem kartonu** Za ComfoAir 350 /450 / 550, Comfo D350-450-550, ComfoFond DL-Eco, pakiranje 50 filtrov brez navodil 50 kosov *FIL-CA350/450/550-SET-CRS/ePM1-PBG-25PCS*	Po naročilu	**400 100 116**		
		**Filter set za CA 350/550 G4/F7** EKO izvedba, okvir iz kartona.	Na zalogi	**E400 100 084**		

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave, zunanji zajem zraka, filter ohišja

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
ComfoAir Q350 / 450 / 600						
 		**Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CAQ-CRS-2PC*	Na zalogi	**400 502 012**		
		Filter za cvetni prah za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1 / CRS*	Na zalogi	**400 502 013**		
		Filter za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / z aktivnim ogljem ISO ePM10 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1 / CRS*	Na zalogi	**400 100 097**		
		Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4), 10 kosov *FIL-CAQ-CRS-10PC*	Na zalogi	**400 502 014**		
		Filter za cvetni prah za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (F7) 10 kosov *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	Na zalogi	**400 502 015**		
		30 kompletov filtrov Grobi/ G4 + ePM1/ F7 v enem kartonu, za ComfoAir Q in ComfoAir E, 60 filtrov v kartonu brez navodil *FIL-CAQ-SET-CRS/CRS-PBG-30PCS*	Po naročilu	**400 100 118**		
Compakt 350						
		**Filter za Compakt 350 odvodni zrak, ISO Grobi ≥ 55 % (G4),** 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**		
		**Filter za Compakt 350 zunanji zrak, ISO Grobi ≥ 55 % (G4),** 1 kos *FIL-CAM-COMP350-CRS/G4-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 150**		
		Filter za cvetni prah za Compakt 350, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), 1 kos *FIL-CAM-COMP350-ePM10/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 140**		
Zunanji zajem zraka – zračni stolp 300						
		**Nadomestni filter za dovod zraka v zračni stolp 300, ISO Grobi ≥ 55% (G4),** 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**		
		Filter za cvetni prah za dovod zraka v zračni stolp 300, ISO ePM10 ≥ 60% (F7), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**		
Zunanje ohišje zračnega filtra, tipa E						
		**Dvoslojni filter za zunanji zrak za ohišje filtra tip E, ISO Grobi ≥ 70% (G2 / G4),** 1 kos *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-CRS/G4-PCK*	Po naročilu	**524 000 180**		
		**Dvoslojni filter za zunanji zrak za ohišje filtra tip E, ISO ePM2,5 ≥ 70% (G2 / F7),** 1 kos *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-ePM2.5/F7-PCK*	Po naročilu	**524 000 170**		
Iso filter ohišje DN 125						
		**Filter za ohšje filtra ISO DN 125, ISO Grobi ≥ 75% (M5),** 1 kos *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-1PC-PCK*	Po naročilu	**521 013 080**		
		**Filter za cvetni prah za ohišje filtra ISO DN 125, ISO ePM1 ≥ 60% (F7),** 1 kos *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-ePM1/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**521 012 720**		
		**Filter z aktivnim ogljem za ohišje filtra ISO DN 125, tip AK,** 1 kos *FIL-FB-EPP-DN125-AC-1PC*	Po naročilu	**521 014 090**		

Nadomestni filtri za filter ohišja

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Filter ohišje DN 150 / 160						
		**Filter za cvetni prah za ohišje DN 150 / 160, F7** Dimenzije: 287 x 287 x 44 mm 1 kos *FIL-F7-L287-W44-H287*	Po naročilu	**990 316 102**		
Filter ohišje DN 160						
		**Filter za ohišje filtra DN 160, ISO Grobi ≥ 70% (G3)** 1 kos *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	Po naročilu	**524 000 810**		
		**Filter za ohišje filtra DN 160, ISO Grobi ≥ 55% (G4)** 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**		
		Filter za cvetni prah za ohišje filtra DN 160, ISO ePM10 ≥ 60% (F7) 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**		
		Filter za cvetni prah za ohišje DN 160, (H10) 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-H10-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 910**		
		**Filter z aktivnim ogljem za ohišje DN 160, tip AL (dim, dimni plini),** 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-ACK-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 080**		
		**Filter z aktivnim ogljem za ohišje DN 160, tip AL (kmetijstvo),** 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-ACL-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 920**		
Filter ohišje DN 180						
		**Filter za cvetni prah za ohišje DN 180, F7** Dimenzije: 287 x 287 x 94 mm 1 kos *FIL-F7-L287-W94-H287*	Po naročilu	**990 316 103**		

Nadomestni filtri za grelne elemente, Comfofond geotermalni toplotni izmenjevalec, cevne sisteme

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
Iso defroster ohišje DN 160					
 	**Filter za ISO odmrzovalnik DN 160, ISO Grobi ≥ 70% (G3)** 1 kos *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	Po naročilu	**524 000 810**		
ComfoFond - L 300 / 600					
 	**Filter za ComfoFond - L 300 / 600, (G4)** Dimenzije: 287 x 287 x 48 mm 1 kos *FIL-PFR-L287-W287-H48-G4-PBG*	Po naročilu	**400 100 060**		
ComfoFond - L Eco 350 / 550					
 	**Filter za ComfoFond-L Eco 350 / 550, ISO Grobi ≥ 60 % (G4),** 1 kos ustrezen za ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 and 471310081 *FIL-PFR-L500-H197-CRS-PCK*	Po naročilu	**400 100 065**		
	**Filter za ComfoFond-L Eco 350 / 550 in ComfoFond-L Q, ISO Grobi ≥ 60 % (G4)** 1 kos ustrezen za ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 and ComfoFond-L Q *FIL-CRS-SPR-P*	Po naročilu	**400 100 066**		
Cevni sistemi					
 	**Nadomestni filter za odvodno prezračevalno komoro 990 220 010, ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** 10 kosov *FIL-CLD-L230-W110-CRS-45%-10PC*	Po naročilu	**990 320 030**		
 	**Nadomestni filter za odvodno prezračevalno komoro CLD, ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** 10 kosov *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**		
 	**Filter set DN 100** Primeren za ventile in dizajnerske rešetke **ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** 10 kosov *FIL-DIV-G3-DN100-10PC*	Na zalogi	**990 320 031**		
	**Filter set DN 125 ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** Primeren za ventile in dizajnerske rešetke CLRF / TVA 10 kosov *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**		
 	**Filter set CLF, ISO Grobi ≥ 30 %** 10 kosov *FIL-CLF-L295-W75-10PC*	Po naročilu	**990 322 100**		

Nadomestni filtri za ComfoWell

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla		
		fino prašni filtri in filtri z aktivnim ogljem za namestitev v filter ohišje				
		**Fino prašni filter CW-F7 220** Dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW220-F7*	Po naročilu	**990 323 600**		
		Fino prašni filter CW-F7 320 Dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW320-F7*	Po naročilu	**990 323 603**		
		Fino prašni filter CW-F7 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW420-F7*	Po naročilu	**990 323 650**		
		Fino prašni filter CW-F7 520 Dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW520-F7*	Po naročilu	**990 323 606**		
		Fino prašni filter CW-F7 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW625-F7*	Po naročilu	**990 323 653**		
		**Fino prašni filter CW-F9 220** Dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW220-F9*	Po naročilu	**990 323 601**		
		Fino prašni filter CW-F9 320 Dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW320-F9*	Po naročilu	**990 323 604**		
		**Fino prašni filter CW-F9 420** Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW420-F9*	Po naročilu	**990 323 651**		
		Fino prašni filter CW-F9 520 Dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW520-F9*	Po naročilu	**990 323 607**		
		Fino prašni filter CW-F9 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW625-F9*	Po naročilu	**990 323 654**		
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 220 Dimenzije: 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW220-AC*	Po naročilu	**990 323 602**		
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 Dimenzije: 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW320-AC*	Po naročilu	**990 323 605**		
		**Filter z aktivnim ogljem CW-FC 420** Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW420-AC*	Po naročilu	**990 323 652**		
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 520 Dimenzije: 500 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW520-AC*	Po naročilu	**990 323 608**		
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW625-AC*	Po naročilu	**990 323 655**		

Kompetenčni center Zehnder - Paul

MINERGIA d.o.o.
Tržaška cesta 315
1000 Ljubljana

info@minergia.si
www.minergia.si
trgovina.minergia.si

Tel.: 01/200 99 90
Tel.: 01/200 99 92

Cene, opis izdelkov. Vse navedene cene so v EUR brez DDV. Pridružujemo si pravico do sprememb in napak cen, besedila in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.